


## Uponor S-Press PLUS codo 16-16

**1070523**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

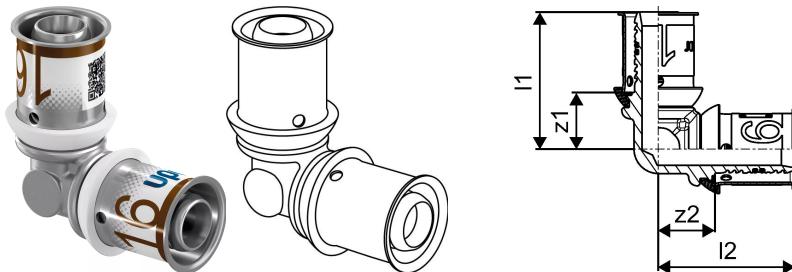

### Más información Uponor S-Press PLUS codo

#### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS codo 16-16

1070523



### Product code

Item no EAN	6414905218431
Item no GF	35001070523
Item no GTIN	06414905218431
Item no LVI	1720189
Item no NOBB	55171945
Item no NRF	5114449
Item no RSK	1896529
Item no VVS	045470116

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	44.6
Longitud de la unidad del artículo	44.6
Peso unitario del artículo	0,05
Ancho de la unidad del artículo	21.9
Item_UOM	pce

### Measurements

Longitud (l1)	33,8
Longitud (l2)	33,8
z1	14
z2	14

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905634965
Embalaje GTIN PL3	06414905424153
Embalaje GTIN PL4	06414905499328
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176

Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,038
Peso del embalaje PL3	4,352
Peso del embalaje PL4	442,792
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com