


Uponor S-Press PLUS codo 20-20

1070524

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

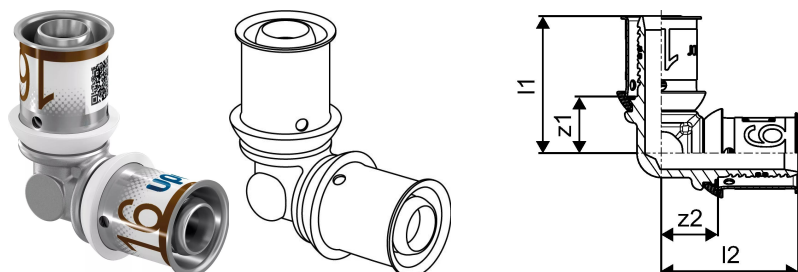

About Uponor S-Press PLUS codo

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo 20-20

1070524

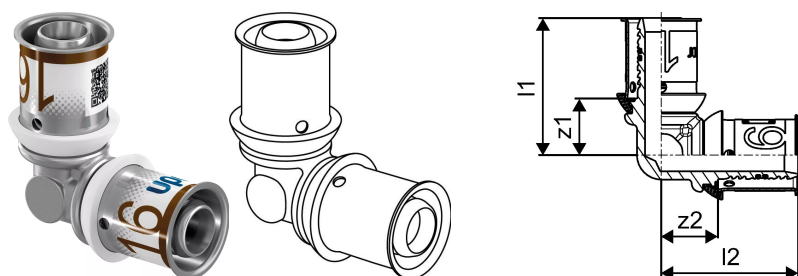

Información técnica

Item no EAN	6414905218448
Item no GTIN	06414905218448
Item no VVS	045470120
RSK no.	1896530
Item no NRF	5114451
Item no LVI	1720190
Unidad de Medida	pce
Longitud (l1)	37 mm
Longitud (l2)	37 mm
z2	16 mm
Cantidad de envases 1	10
Cantidad de envases 3	80
Cantidad de envases 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468409
Packaging GTIN PL3	06414905424177
Packaging GTIN PL4	06414905499335
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,078 kg
Item Unit Width	26 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com