


Uponor S-Press PLUS codo macho 25-R3/4"MT

1070535

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

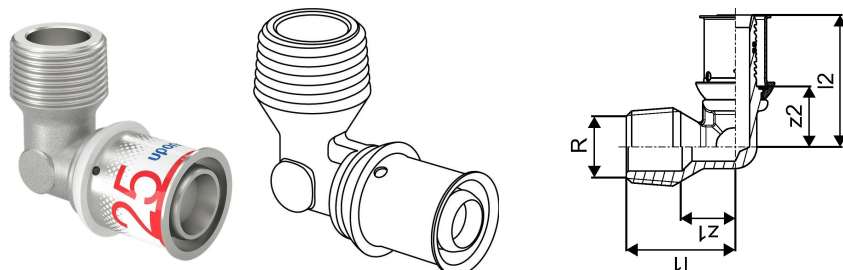

Más información Uponor S-Press PLUS codo macho

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo macho 25-R3/4"MT

1070535

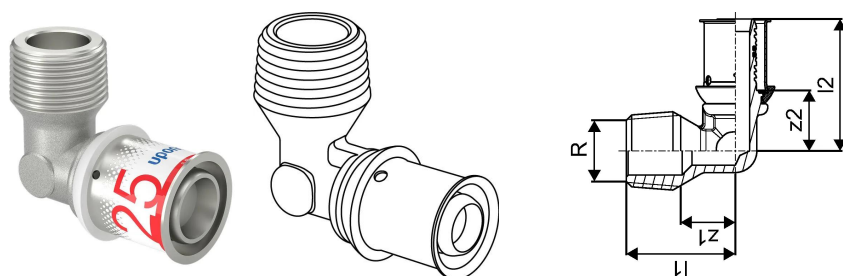

Product code

Item no EAN	6414905218554
Item no GF	35001070535
Item no GTIN	06414905218554
Item no LVI	1720197
Item no NOBB	55172066
Item no NRF	5114463
Item no RSK	1896537
Item no VVS	045471310

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	52
Longitud de la unidad del artículo	61
Peso unitario del artículo	0,143
Ancho de la unidad del artículo	32
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	36,3
Longitud (l2)	47,6
hilo_macho_R	3/4
z1	19,8
z2	19,2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905427147
Embalaje GTIN PL3	06414905427154
Embalaje GTIN PL4	06414905427161
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708

Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,752
Peso del embalaje PL3	6,276
Peso del embalaje PL4	320,16
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi