Ficha técnica del producto





GF Uponor S-Press PLUS reducción 20-16

1070552

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)



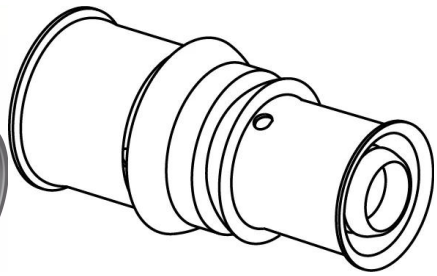



Más información GF Uponor S-Press PLUS reducción

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación


- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS reducción 20-16

1070552



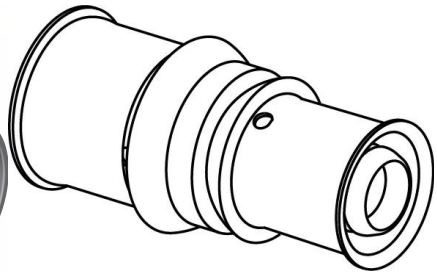



Product code

Item no EAN	6414905218721
Item no GF	35001070552
Item no GTIN	06414905218721
Item no LVI	1720739
Item no NOBB	55172225
Item no NRF	5114481
Item no RSK	1899432
Item no VVS	045480241

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	26
Longitud de la unidad del artículo	52.7
Peso unitario del artículo	0,05
Ancho de la unidad del artículo	26
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	52,7
Longitud (l1)	21,3
Longitud (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635009
Embalaje GTIN PL3	06414905424399
Embalaje GTIN PL4	06414905499465
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95

Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	1,038
Peso del embalaje PL3	4,352
Peso del embalaje PL4	442,792
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+