
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press PLUS reducción 25-16

1070553

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)

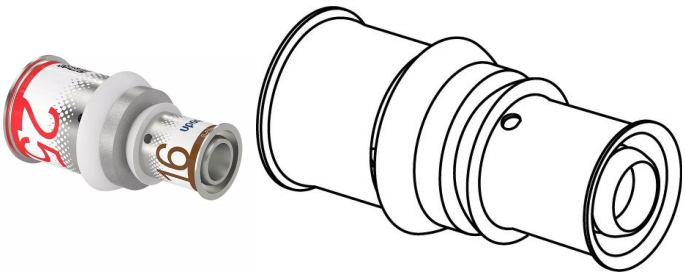



Más información GF Uponor S-Press PLUS reducción

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS reducción 25-16

1070553

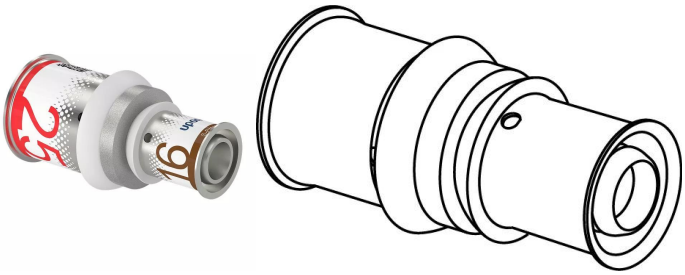



Product code

Item no EAN	6414905218738
Item no GF	35001070553
Item no GTIN	06414905218738
Item no LVI	1720740
Item no NOBB	55172233
Item no NRF	5114482
Item no RSK	1899433
Item no VVS	045480304

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	32.3
Longitud de la unidad del artículo	59.7
Peso unitario del artículo	0,082
Ancho de la unidad del artículo	32.3
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	59,7
Longitud (l1)	28,3
Longitud (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635306
Embalaje GTIN PL3	06414905635481
Embalaje GTIN PL4	06414905499472
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	0,858
Peso del embalaje PL3	7,264
Peso del embalaje PL4	373,672
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+