
# Ficha técnica del producto




# GF Uponor S-Press PLUS reducción 25-20

## 1070554

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)

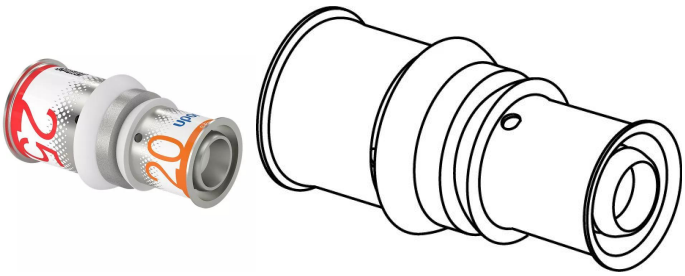




## Más información GF Uponor S-Press PLUS reducción

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

# GF Uponor S-Press PLUS reducción 25-20

## 1070554

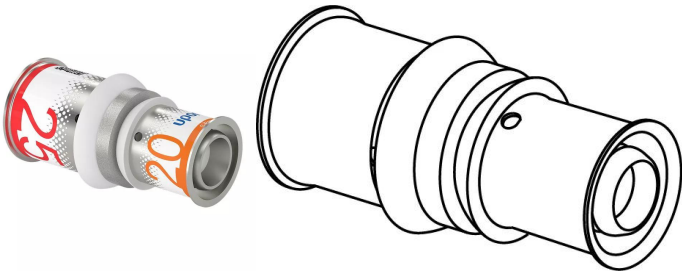




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218745 |
| Item no GF | 35001070554 |
| Item no GTIN | 06414905218745 |
| Item no LVI | 1720741 |
| Item no NOBB | 55172244 |
| Item no NRF | 5114483 |
| Item no RSK | 1899434 |
| Item no VVS | 045480308 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 32.3 |
| Longitud de la unidad del artículo | 61.2 |
| Peso unitario del artículo | 0,089 |
| Ancho de la unidad del artículo | 32.3 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGITUD_L | 61,2 |
| Longitud (l1) | 28,3 |
| Longitud (l2) | 21,3 |
| z1 | 11,6 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905635313 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414905635498 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905499489 |
| Altura del embalaje PL1 | 89 |
| Altura del embalaje PL3 | 188 |

| | |
|---|---|
| Altura del embalaje PL4 | 708 |
| Longitud del embalaje PL1 | 176 |
| Longitud del embalaje PL3 | 277 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 10 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 80 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 3840 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,001049488 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,009321604 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,67968 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,928 |
| Peso del embalaje PL3 | 7,824 |
| Peso del embalaje PL4 | 400,552 |
| Ancho de embalaje PL1 | 67 |
| Ancho de embalaje PL3 | 179 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+