
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS reducción 32-25

1070556

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)

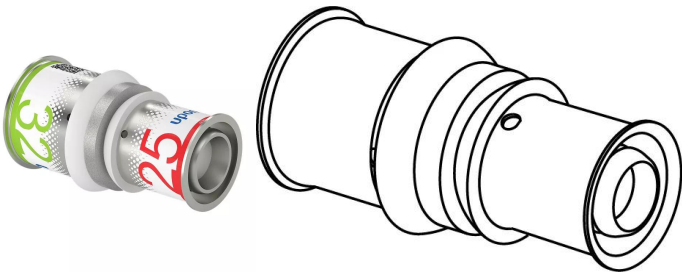

Más información GF Uponor S-Press PLUS reducción

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS reducción 32-25

1070556

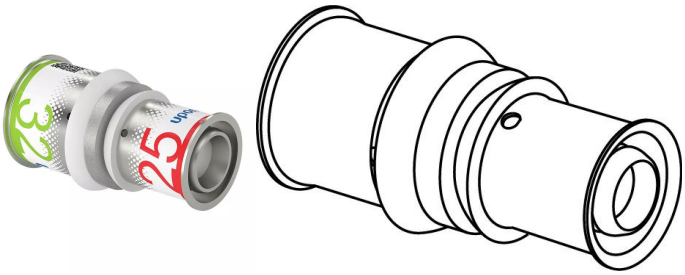



Product code

Item no EAN	6414905218769
Item no GF	35001070556
Item no GTIN	06414905218769
Item no LVI	1720743
Item no NOBB	55172263
Item no NRF	5114485
Item no RSK	1899436
Item no VVS	045480375

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	39.3
Longitud de la unidad del artículo	68.2
Peso unitario del artículo	0,141
Ancho de la unidad del artículo	39.3
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	68,2
Longitud (l1)	28,3
Longitud (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635337
Embalaje GTIN PL3	06414905635511
Embalaje GTIN PL4	06414905499502
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	189

Altura del embalaje PL4	711
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	357
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,018555075
Volumen de embalaje PL4	0,68256
Peso del embalaje PL1	1,484
Peso del embalaje PL3	12,329
Peso del embalaje PL4	320,896
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	275
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+