Ficha técnica del producto





GF Uponor S-Press PLUS te 20-20-20

1070561

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)





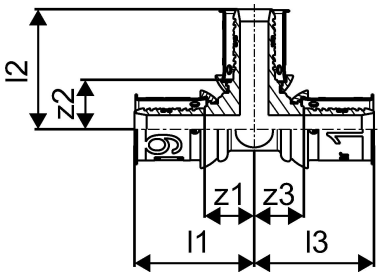

Más información Uponor Uponor S-Press PLUS te

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación


- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS te 20-20-20

1070561





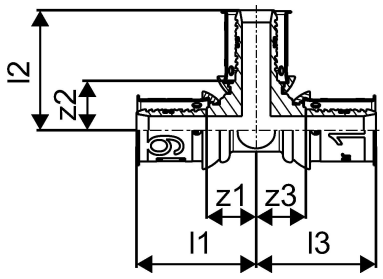

Product code

Item no EAN	6414905218813
Item no GF	35001070561
Item no GTIN	06414905218813
Item no LVI	1720745
Item no NOBB	55172282
Item no NRF	5114487
Item no RSK	1808007
Item no VVS	045476020

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50.2
Longitud de la unidad del artículo	74.5
Peso unitario del artículo	0,116
Ancho de la unidad del artículo	26
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	37,3
Longitud (l2)	37,3
Longitud (l3)	37,3
z1	15,6
Z2	15,6
Z3	15,6

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905282999
Embalaje GTIN PL3	06414905635528
Embalaje GTIN PL4	06414905283019

Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	189
Altura del embalaje PL4	711
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	357
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	80
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,018555075
Volumen de embalaje PL4	0,68256
Peso del embalaje PL1	1,199
Peso del embalaje PL3	10,112
Peso del embalaje PL4	267,688
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	275
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+