


Uponor S-Press PLUS te reducida 20-25-20

1070571

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

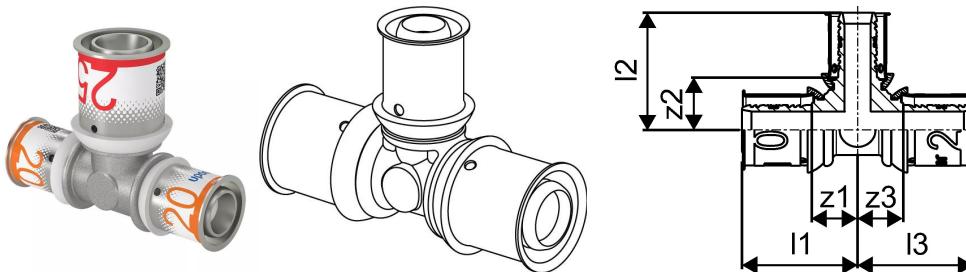

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida 20-25-20

1070571

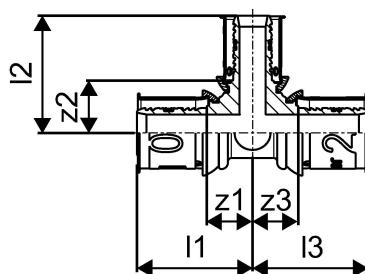

Product code

Item no EAN	6414905218912
Item no GF	35001070571
Item no GTIN	06414905218912
Item no LVI	1720753
Item no NOBB	55172365
Item no NRF	5114496
Item no RSK	1808015
Item no VVS	045476248

Dimensions

Altura de la unidad del artículo	60.2
Longitud de la unidad del artículo	79.5
Peso unitario del artículo	0,173
Ancho de la unidad del artículo	32.3
Item_UOM	pce

Measurements

Longitud (l1)	39,8
Longitud (l2)	46,8
Longitud (l3)	39,8
z1	18,5
Z2	18,5
Z3	18,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905296095
Embalaje GTIN PL3	06414905424535
Embalaje GTIN PL4	06414905296118
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188

Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	10
Cantidad de embalaje PL3	40
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,769
Peso del embalaje PL3	7,336
Peso del embalaje PL4	377,76
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com