


Uponor S-Press PLUS te reducida 25-25-16

1070578

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

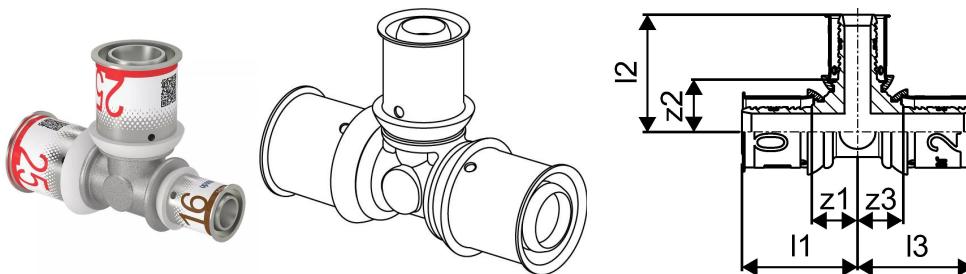

Más información Uponor S-Press PLUS te reducida

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te reducida 25-25-16

1070578

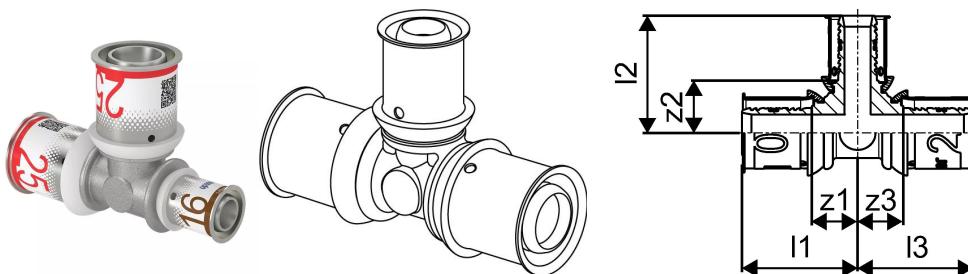

Product code

Item no EAN 6414905218981

Item no GF 35001070578

Item no GTIN 06414905218981

Item no LVI 1720760

Item no NOBB 55172437

Item no NRF 5114504

Item no RSK 1808022

Item no VVS 045476309

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 62,8

Longitud de la unidad del artículo 85

Peso unitario del artículo 0,179

Ancho de la unidad del artículo 32,3

Item_UOM pce

Measurements

Longitud (I1) 46,8

Longitud (I2) 46,8

Longitud (I3) 38,3

z1 18,5

Z2 18,5

Z3 18,5

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905291090

Embalaje GTIN PL3 06414905424603

Embalaje GTIN PL4 06414905291113

Altura del embalaje PL1 89

Altura del embalaje PL3 95

Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	135
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001045305
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,961
Peso del embalaje PL3	4,044
Peso del embalaje PL4	396,48
Ancho de embalaje PL1	87
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com