


## Uponor S-Press PLUS te reducida 25-25-16

**1070578**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

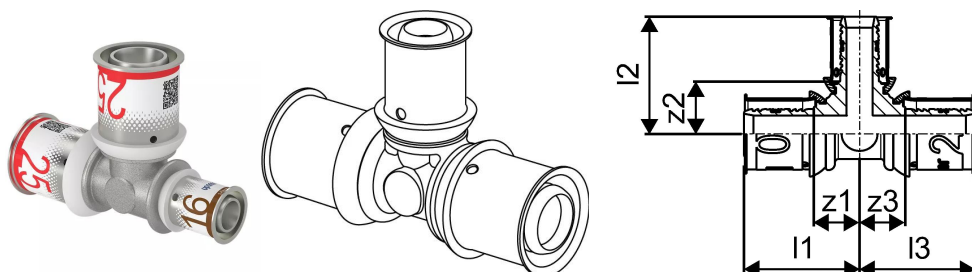

### About Uponor S-Press PLUS te reducida

#### Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS te reducida 25-25-16

1070578

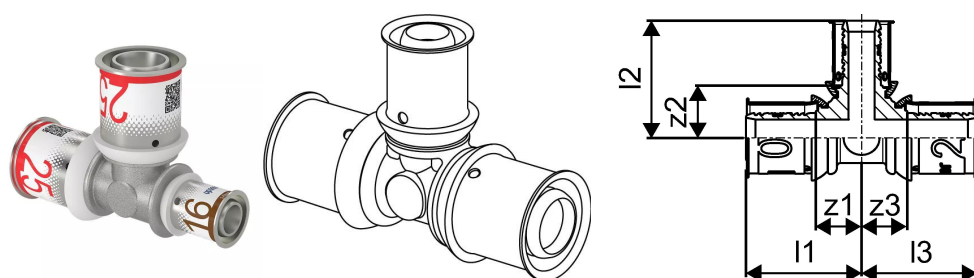

### Información técnica

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN           | 6414905218981  |
| Item no GTIN          | 06414905218981 |
| Item no VVS           | 045476309      |
| RSK no.               | 1808022        |
| Item no NRF           | 5114504        |
| Item no LVI           | 1720760        |
| Unidad de Medida      | pce            |
| Longitud (I1)         | 47 mm          |
| Longitud (I2)         | 47 mm          |
| Longitud (I3)         | 38 mm          |
| z2                    | 19 mm          |
| z3                    | 19 mm          |
| Cantidad de envases 1 | 5              |
| Cantidad de envases 3 | 20             |
| Cantidad de envases 4 | 1920           |
| Packaging GTIN PL1    | 06414905291090 |
| Packaging GTIN PL3    | 06414905424603 |
| Packaging GTIN PL4    | 06414905291113 |
| Item Unit Height      | 63 mm          |
| Item Unit Weight      | 0,179 kg       |
| Item Unit Width       | 32 mm          |

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28906, Getare (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)