


Uponor S-Press PLUS te rosca hembra 25-Rp1/2"FT-25

1070598

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

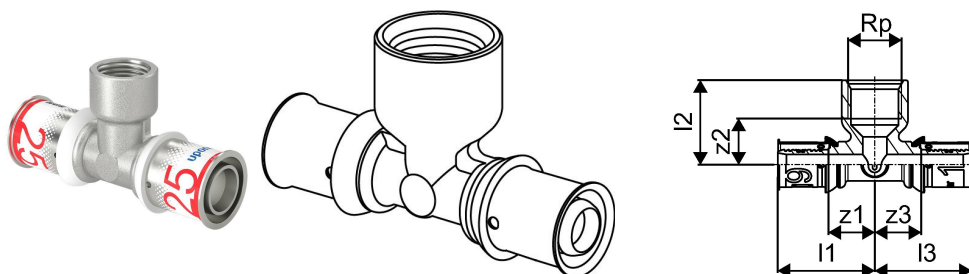

About Uponor S-Press PLUS te rosca hembra

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).
- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS te rosca hembra 25-Rp1/2"FT-25

1070598

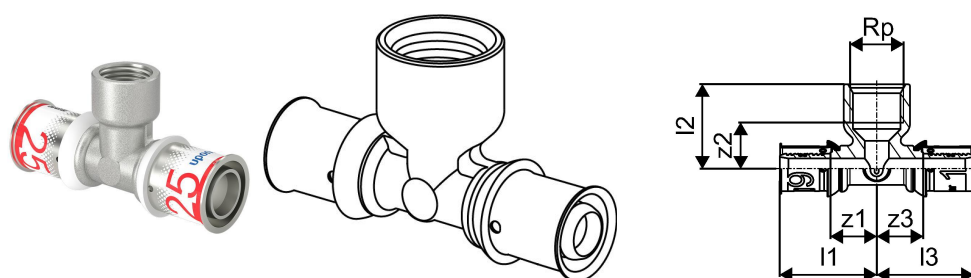

Información técnica

Cantidad 1	5
Cantidad 2	20
Unidad de Medida	pce
Diametrul exterior	25 mm
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l1)	48 mm
Longitud (l2)	37 mm
Longitud (l3)	48 mm
z1	19 mm
z2	22 mm
z3	19 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com