Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G1/2"SN

1070604

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)
- Conector de rosca desmontable para conexión a accesorios de pared, filtros y válvulas de cierre
- Rosca según EN ISO 228-1.

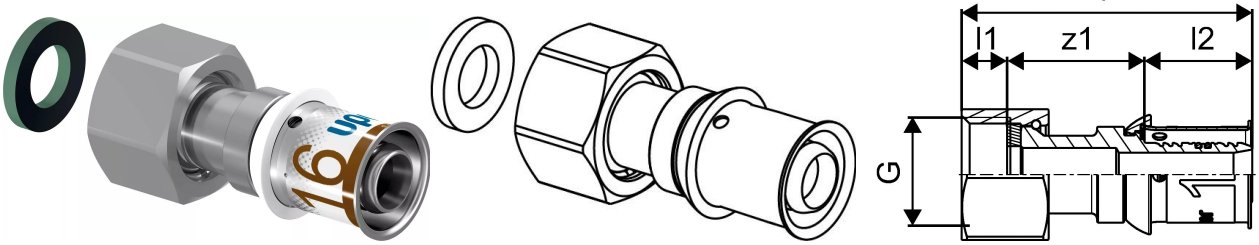

Más información GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 20-G1/2"SN

1070604

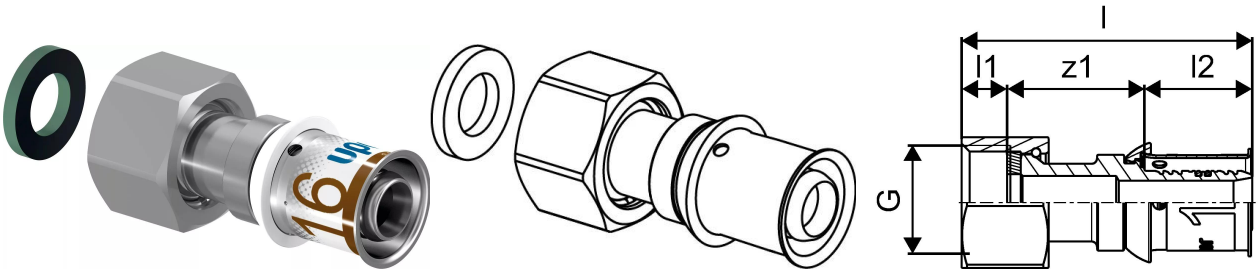

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,5
LONGITUD_L	59,4
Longitud (l1)	8,4
Longitud (l2)	21,3
z1	29,7

Product code

Item no EAN	6414905219247
Item no GF	35001070604
Item no GTIN	06414905219247
Item no LVI	1720778
Item no NOBB	55172615
Item no NRF	5114524
Item no RSK	1899453
Item no VVS	045483239

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	27
Longitud de la unidad del artículo	50.5
Peso unitario del artículo	0,083
Ancho de la unidad del artículo	26
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468676
Embalaje GTIN PL2	06414905442768
Embalaje GTIN PL4	06414905499601
Altura del embalaje PL1	32

Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	56
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000055552
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,084
Peso del embalaje PL2	1,699
Peso del embalaje PL4	361,92
Ancho de embalaje PL1	31
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+