
# Ficha técnica del producto



# GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G3/4"SN

## 1070606

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)
- Conector de rosca desmontable para conexión a accesorios de pared, filtros y válvulas de cierre
- Rosca según EN ISO 228-1.

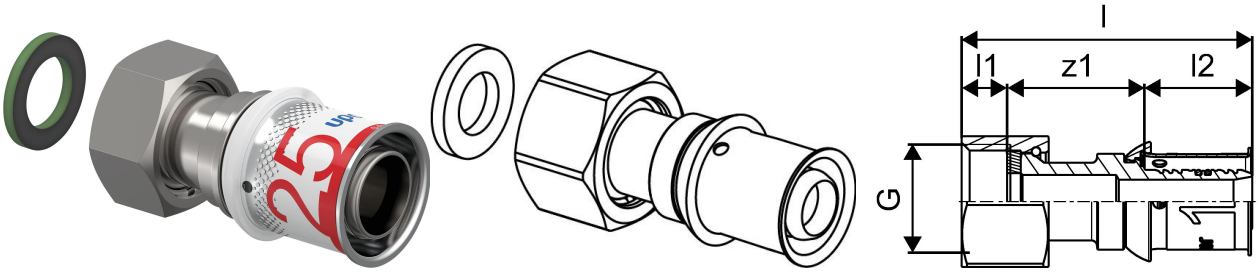


## Más información GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

# GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G3/4"SN

## 1070606

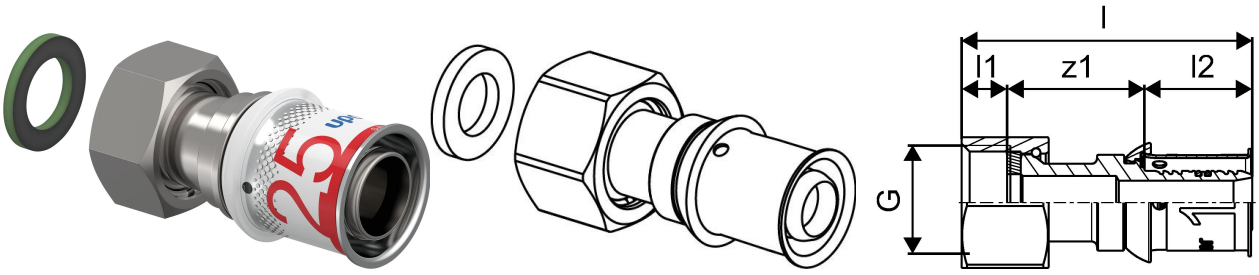


### Measurements

| | |
|---|---|
| Hilo_cilíndrico_G | 0,75 |
| LONGITUD_L | 63,9 |
| Longitud (l1) | 7,9 |
| Longitud (l2) | 28,3 |
| z1 | 27,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219261 |
| Item no GF | 35001070606 |
| Item no GTIN | 06414905219261 |
| Item no LVI | 1720780 |
| Item no NOBB | 55172634 |
| Item no NRF | 5114526 |
| Item no RSK | 1899455 |
| Item no VVS | 045483110 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 34.6 |
| Longitud de la unidad del artículo | 55 |
| Peso unitario del artículo | 0,132 |
| Ancho de la unidad del artículo | 32.3 |
| Item_UOM | pce |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905468690 |
| Embalaje GTIN PL2 | 06414905442782 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414905499625 |
| Altura del embalaje PL1 | 40 |

| | |
|---|---|
| Altura del embalaje PL2 | 89 |
| Altura del embalaje PL4 | 678 |
| Longitud del embalaje PL1 | 60 |
| Longitud del embalaje PL2 | 176 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL2 | 15 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 2880 |
| Tipo de embalaje PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo de embalaje PL2 | Medium_Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,0000888 |
| Volumen de embalaje PL2 | 0,00211464 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,65088 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,133 |
| Peso del embalaje PL2 | 2,075 |
| Peso del embalaje PL4 | 422,4 |
| Ancho de embalaje PL1 | 37 |
| Ancho de embalaje PL2 | 135 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+