
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)
- Conector de rosca desmontable para conexión a accesorios de pared, filtros y válvulas de cierre
- Rosca según EN ISO 228-1.

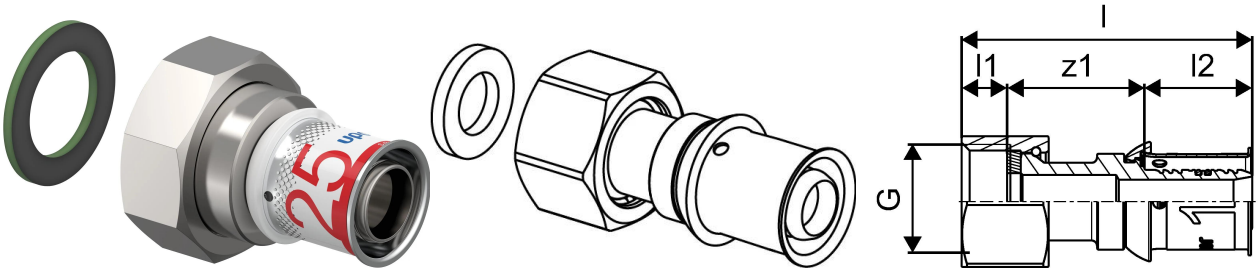

Más información GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil 25-G1 1/4 "SN

1070608

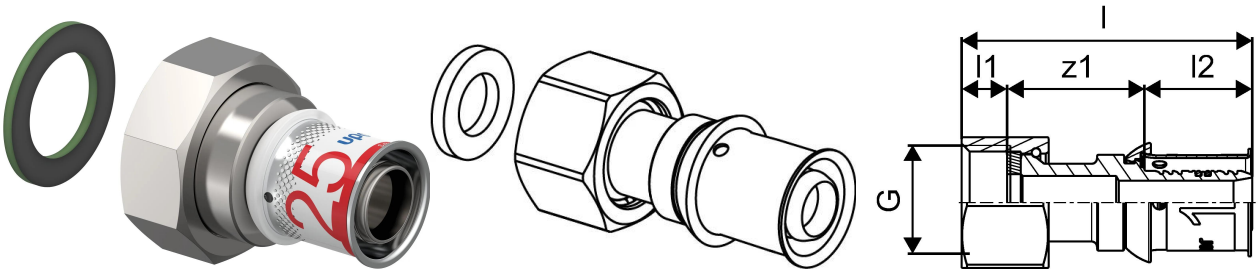

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	1 1/4
LONGITUD_L	60,4
Longitud (l1)	10,4
Longitud (l2)	28,3
z1	21,7

Product code

Item no EAN	6414905219285
Item no GF	35001070608
Item no GTIN	06414905219285
Item no LVI	1720782
Item no NOBB	55172653
Item no NRF	5114528
Item no RSK	1899457
Item no VVS	045483320

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	50
Longitud de la unidad del artículo	47.5
Peso unitario del artículo	0,224
Ancho de la unidad del artículo	46
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468713
Embalaje GTIN PL2	06414905442805
Embalaje GTIN PL4	06414905499649
Altura del embalaje PL1	55

Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	53
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	10
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000148665
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,225
Peso del embalaje PL2	2,279
Peso del embalaje PL4	471,36
Ancho de embalaje PL1	51
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+