


Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 16-G1/2"SN

1070612

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.

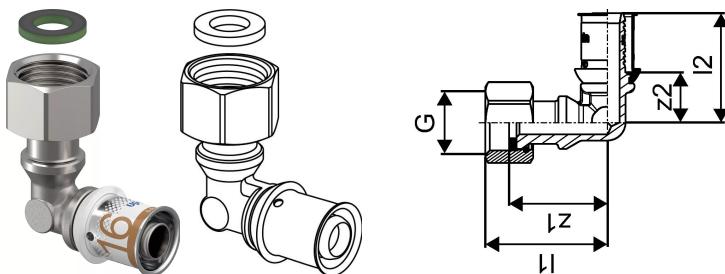

Más información Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 16-G1/2"SN

1070612

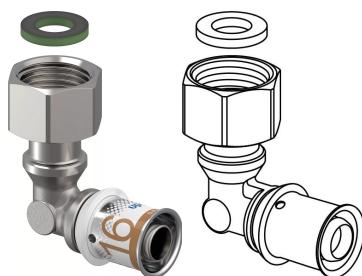

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,5
Longitud (l1)	40,9
Longitud (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

Product code

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	43
Longitud de la unidad del artículo	50
Peso unitario del artículo	0,058
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905283149
Embalaje GTIN PL2	06414905283156
Embalaje GTIN PL4	06414905283163
Altura del embalaje PL1	48
Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678

Ficha técnica del producto

uponor

Longitud del embalaje PL1	55
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00008448
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,059
Peso del embalaje PL2	1,199
Peso del embalaje PL4	265,92
Ancho de embalaje PL1	32
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com