


## Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 20-G1/2"SN

### 1070613

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.

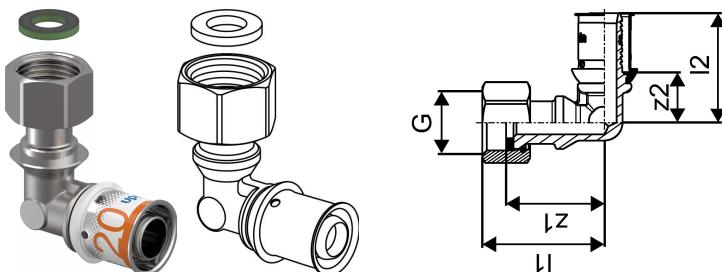

## Más información Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil

### Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

### Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:



- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

### Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil 20-G1/2"SN

1070613

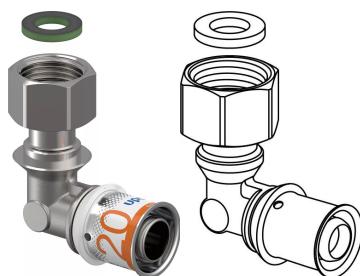

### Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,5
Longitud (I1)	46,4
Longitud (I2)	40,5
z1	38,5
Z2	19,2

### Product code

Item no EAN	6414905219339
Item no GF	35001070613
Item no GTIN	06414905219339
Item no LVI	1720787
Item no NOBB	55172702
Item no NRF	5114534
Item no RSK	1896570
Item no VVS	045472220

### Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	51
Longitud de la unidad del artículo	54
Peso unitario del artículo	0,106
Ancho de la unidad del artículo	27
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468744
Embalaje GTIN PL2	06414905442836
Embalaje GTIN PL4	06414905499670
Altura del embalaje PL1	56
Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Longitud del embalaje PL1	59
Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	20
Cantidad de embalaje PL4	3840
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,000105728
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,107
Peso del embalaje PL2	2,159
Peso del embalaje PL4	450,24
Ancho de embalaje PL1	32
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com