


Uponor S-Press PLUS codo tuerca movil 20-G1/2"SN

1070613

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Conexión rosca móvil para uniones en pared, filtros y válvulas de corte.
- Rosca acorde a EN ISO 228-1.

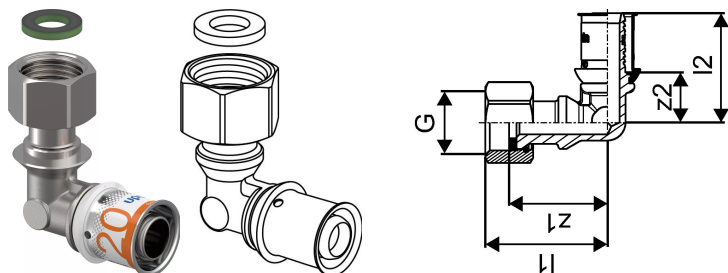

About Uponor S-Press PLUS codo tuerca movil

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo tuerca movil 20-G1/2"SN

1070613

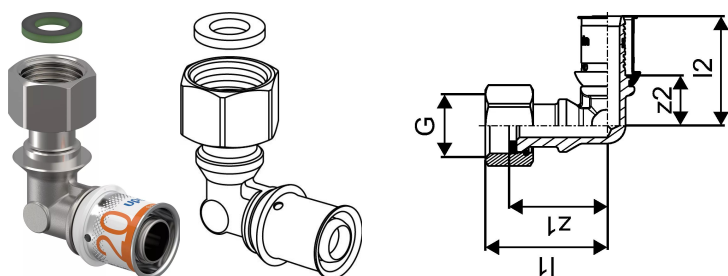

Información técnica

Item no EAN	6414905219339
Item no GTIN	06414905219339
Item no VVS	045472220
RSK no.	1896570
Item no NRF	5114534
Item no LVI	1720787
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	46 mm
Longitud (I2)	41 mm
z2	19 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	20
Cantidad de envases 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468744
Packaging GTIN PL2	06414905442836
Packaging GTIN PL4	06414905499670
Item Unit Height	51 mm
Item Unit Weight	0,106 kg
Item Unit Width	27 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com