
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press PLUS tapón terminal 20

1070622

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo) - Código QR innovador para acceso digital inmediato

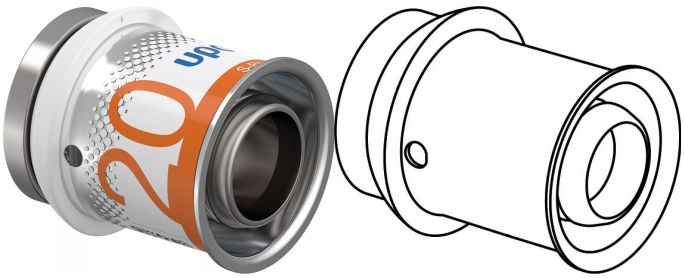



Más información GF Uponor S-Press PLUS tapón terminal

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS tapón terminal 20

1070622

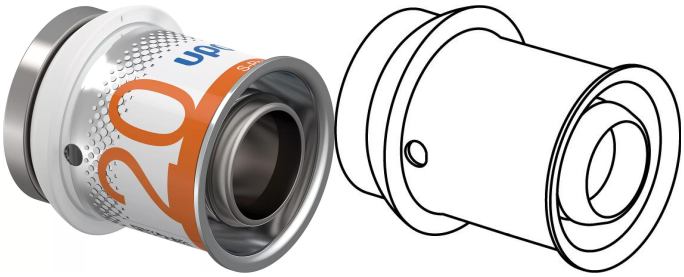



Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	26
Longitud de la unidad del artículo	28
Peso unitario del artículo	0,035
Ancho de la unidad del artículo	26
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	28
Longitud (l1)	6,7
Longitud (l2)	21,3

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905635023
Embalaje GTIN PL4	06414905499755
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL4	1200

Cantidad de embalaje PL1	20
Cantidad de embalaje PL4	7680
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,738
Peso del embalaje PL4	308,392
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+