
Ficha técnica del producto



GF Uponor S-Press PLUS codo en "U" 16-Rp1/2"-16

1070629

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo). - Para instalación en pared o fijación con protección antirotación a los ángulos y placas de montaje Uponor Smart Aqua.

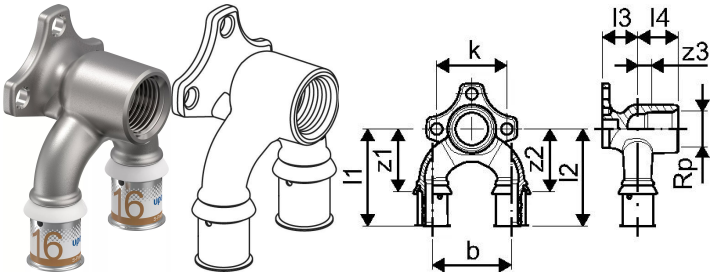

Más información GF Uponor S-Press PLUS codo en "U"

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS codo en "U" 16-Rp1/2"-16

1070629

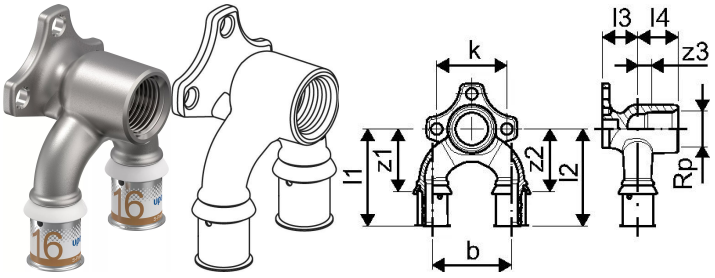

Measurements

Rosca hembra Rp	1/2
Longitud (l1)	55,5
Longitud (l2)	55,5
Longitud (l3)	20
Length L4	23
Medición Zb	45
Z Medida k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219452
Item no GF	35001070629
Item no GTIN	06414905219452

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	43
Longitud de la unidad del artículo	81.5
Peso unitario del artículo	0,229
Ancho de la unidad del artículo	66.8
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905468850
Embalaje GTIN PL3	06414905424986

Embalaje GTIN PL4	06414905499786
Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	188
Altura del embalaje PL4	708
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00211464
Volumen de embalaje PL3	0,009321604
Volumen de embalaje PL4	0,67968
Peso del embalaje PL1	1,225
Peso del embalaje PL3	5,03
Peso del embalaje PL4	265,44
Ancho de embalaje PL1	135
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+