


Uponor S-Press PLUS codo en "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.

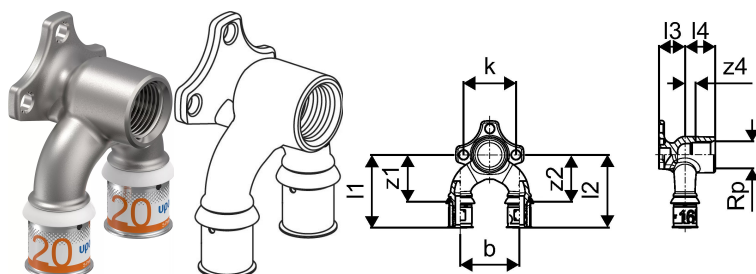

About Uponor S-Press PLUS codo en "U"

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo en "U" 20-Rp1/2"FT-20

1070630

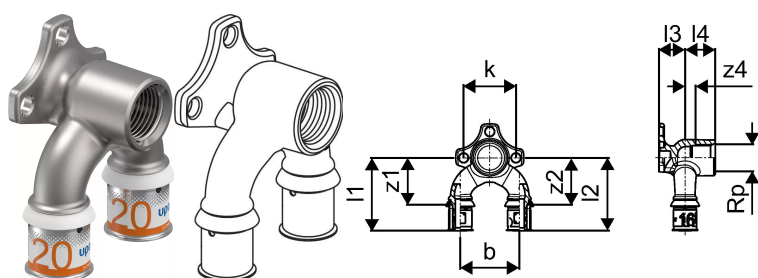

Información técnica

Item no EAN	6414905219469
Item no GTIN	06414905219469
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l1)	57 mm
Longitud (l2)	57 mm
Longitud (l3)	20 mm
Z-valor b	45 mm
Z-valor k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468867
Packaging GTIN PL4	06414905499793
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,256 kg
Item Unit Width	71 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com