
Ficha técnica del producto




GF Uponor S-Press PLUS codo fijación 20-Rp3/4"

1070641

- Fabricado en latón DR estañado (sin plomo)
- para instalación en pared o fijación con protección de rotación a los ángulos y placas de montaje Uponor Smart Aqua.

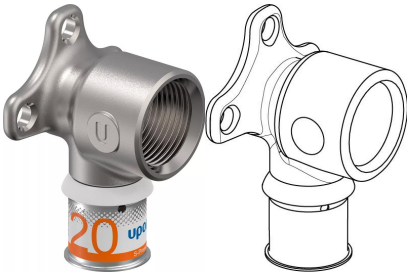

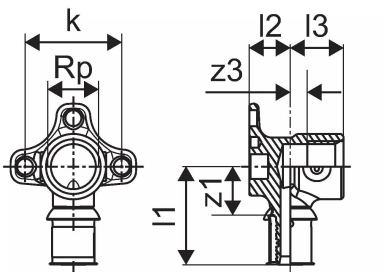

Más información GF Uponor S-Press PLUS codo fijación

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 ºC (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 ºC a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 ºC (100 h útiles).


Si no se indica lo contrario:
- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.


Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

GF Uponor S-Press PLUS codo fijación 20-Rp3/4"

1070641

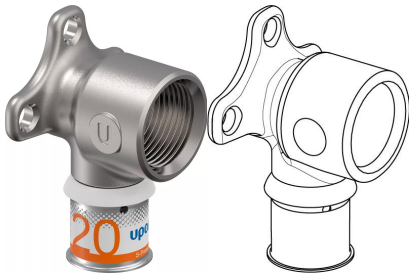

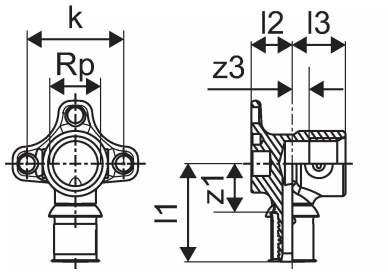

Measurements

Rosca hembra Rp	3/4
Longitud (l1)	45
Longitud (l2)	17
Longitud (l3)	23
Z Medida k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	42.5
Longitud de la unidad del artículo	71
Peso unitario del artículo	0,169
Ancho de la unidad del artículo	51
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905476596
Embalaje GTIN PL3	06414905476602
Embalaje GTIN PL4	06414905476619

Altura del embalaje PL1	89
Altura del embalaje PL3	95
Altura del embalaje PL4	714
Longitud del embalaje PL1	176
Longitud del embalaje PL3	277
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	5
Cantidad de embalaje PL3	20
Cantidad de embalaje PL4	1920
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,001049488
Volumen de embalaje PL3	0,004710385
Volumen de embalaje PL4	0,68544
Peso del embalaje PL1	0,907
Peso del embalaje PL3	3,828
Peso del embalaje PL4	383,04
Ancho de embalaje PL1	67
Ancho de embalaje PL3	179
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+