


## Uponor S-Press PLUS codo fijacion largo L 16-Rp1/2"FT

**1070644**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.
- Para instalaciones en pared o fijación en placa evitando el giro.

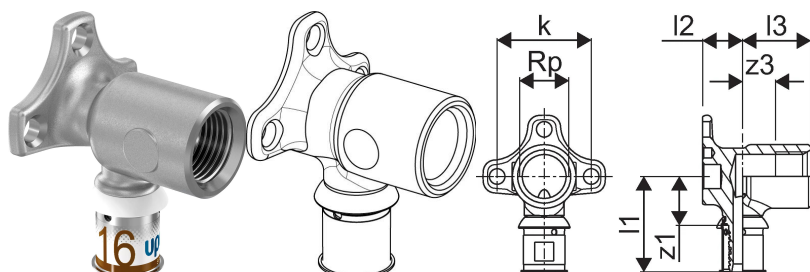

### About Uponor S-Press PLUS codo fijacion largo L

#### Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS codo fijacion largo L 16-Rp1/2"FT

1070644

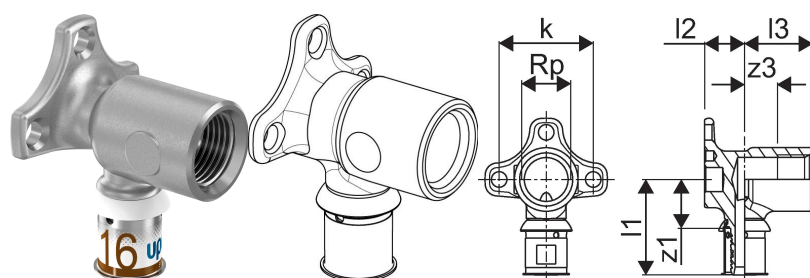

### Información técnica

Item no EAN	6414905219605
Item no GTIN	06414905219605
Item no VVS	045475116
RSK no.	1896555
Item no NRF	5114553
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	0.5 inch
Longitud (l1)	41 mm
Longitud (l2)	17 mm
Longitud (l3)	29 mm
Z-valor k	40 mm
z3	14 mm
Cantidad de envases 1	10
Cantidad de envases 3	40
Cantidad de envases 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429141
Packaging GTIN PL3	06414905429158
Packaging GTIN PL4	06414905429165
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,154 kg
Item Unit Width	51 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28906, Getare (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)