


Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

- Para fijaciones a prueba de giros.
- Paso a través de la pared de yeso.

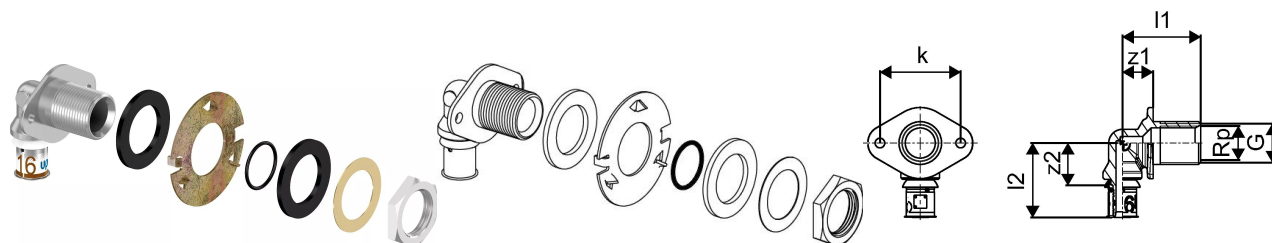

Más información Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC

Especificación

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Aplicación

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certificación

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería de yeso LWC 16-Rp1/2"FT l=35

1070654

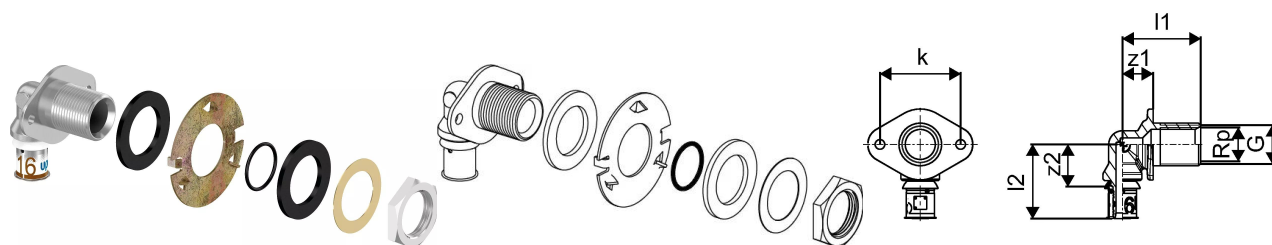

Measurements

Hilo_cilíndrico_G	0,75
Rosca hembra Rp	0,5
Longitud (l1)	58,5
Longitud (l2)	46
Z Medida g	3/4
Z Medida k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	78
Longitud de la unidad del artículo	70
Peso unitario del artículo	0,276
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905479207
Embalaje GTIN PL2	06414905479214
Embalaje GTIN PL4	06414905479221
Altura del embalaje PL1	83
Altura del embalaje PL2	89
Altura del embalaje PL4	678
Longitud del embalaje PL1	75

Longitud del embalaje PL2	176
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL2	5
Cantidad de embalaje PL4	960
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalaje PL2	Medium_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00043575
Volumen de embalaje PL2	0,00211464
Volumen de embalaje PL4	0,65088
Peso del embalaje PL1	0,277
Peso del embalaje PL2	1,465
Peso del embalaje PL4	305
Ancho de embalaje PL1	70
Ancho de embalaje PL2	135
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com