


Uponor Fluvia Move grupo de impulsión MPG-10-A-W

1078306

- Bomba WILO Yonos Para 15/6: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de bola + válvula de equilibrado en primario.
- Conexión del secundario G1" MT.
- Posibilidad de conexión a derecha o izquierda.
- Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.

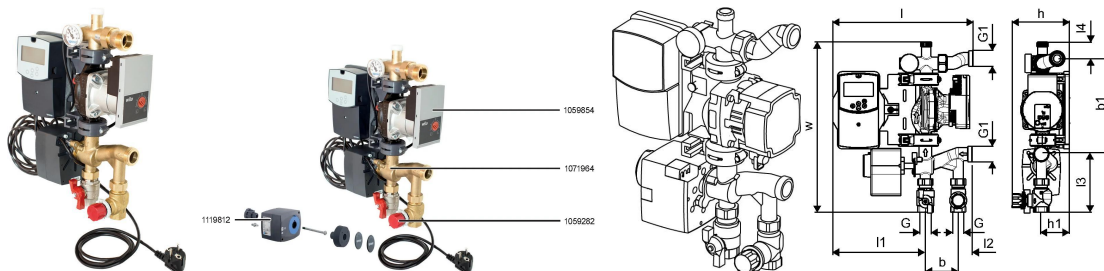

Más información Uponor Fluvia Move grupo de impulsión MPG-10-A-W

Especificación


- Grupo de bombas premontado con controlador de temperatura de impulsión Uponor Smatrix Move.
- Sensor de temperatura exterior (para instalación en obra).
- Sensor de temperatura del agua para temperatura de suministro.
- Válvula mezcladora de 3 vías.
- Motorización.
- Control de presión proporcional.
- Es posible actualizar a calefacción/refrigeración.

Aplicación

- Para control de temperatura del agua de suministro compensado por el clima.
- Máx. Temperatura primaria: 90 °C.
- Máx. temperatura secundaria: 55 °C.

Uponor Fluvia Move grupo de impulsión MPG-10-A-W

1078306

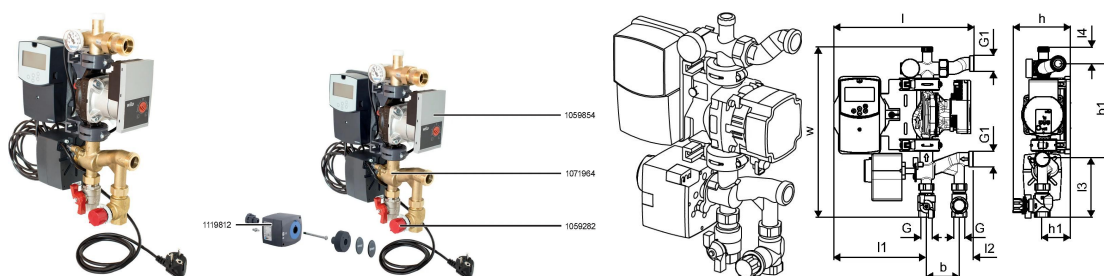

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	300
Longitud de la unidad del artículo	350
Peso unitario del artículo	4,5
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905469406
Embalaje GTIN PL4	06414905500147
Altura del embalaje PL1	135
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	355
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	30
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,017013375
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	4,55

Peso del embalaje PL4	161,5
Ancho de embalaje PL1	355
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com