


Uponor Fluvia grupo de impulsión MPG-10-B-W

1078307

- Conexión a colectores.
- Bomba WILO Yonos Para 25/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Válvula de 3 vías + válvula de equilibrado en primario.
- Conexión válvulas de bola en secundario Rp 1" FT.
- Sin centralita.
- Conforme a normativa EUP.
- Orientativo: 150 m² y 100 W/m² con tubería 16 mm a paso 15 cm y longitud 100 m/circuito.

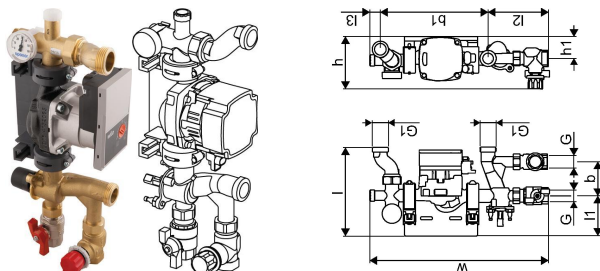

Más información Uponor Fluvia grupo de impulsión MPG-10-B-W

Especificación


Premontada

Aplicación

- Máx. temperatura 90 °C primario.
- Máx temperatura 55-60 °C secundario.

Uponor Fluvia grupo de impulsión MPG-10-B-W

1078307

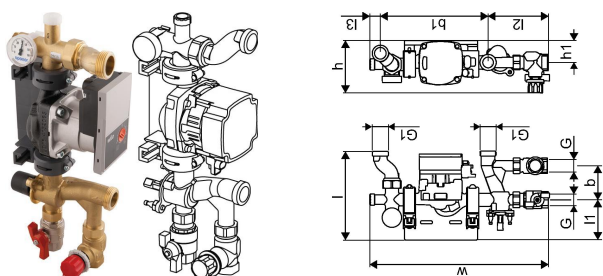

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	200
Longitud de la unidad del artículo	320
Peso unitario del artículo	3,98
Ancho de la unidad del artículo	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905469413
Embalaje GTIN PL4	06414905500161
Altura del embalaje PL1	107
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	337
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL4	30
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,00757239
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	4,03
Peso del embalaje PL4	145,9
Ancho de embalaje PL1	210

Ancho de embalaje PL4

800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com