


## Uponor Ecoflex unión recta PN6 125x11,4-125x11,4

**1078365**

- Unión recta para tubería PEX-a y PE.
- Temperatura y presión máx: 6 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descincificación.
- NO válido para tuberías PN10 SDR 7,4.

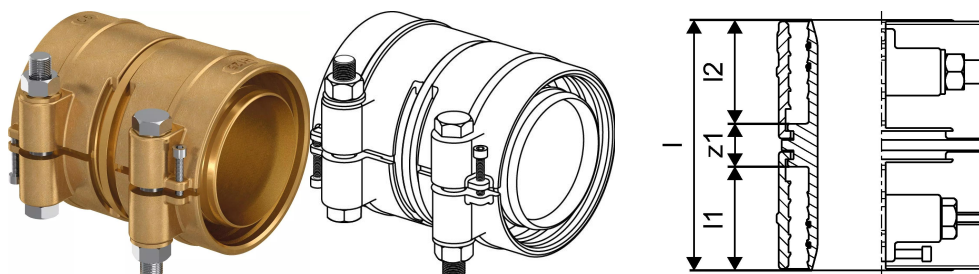

### About Uponor Ecoflex unión recta PN6

#### Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor Ecoflex unión recta PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

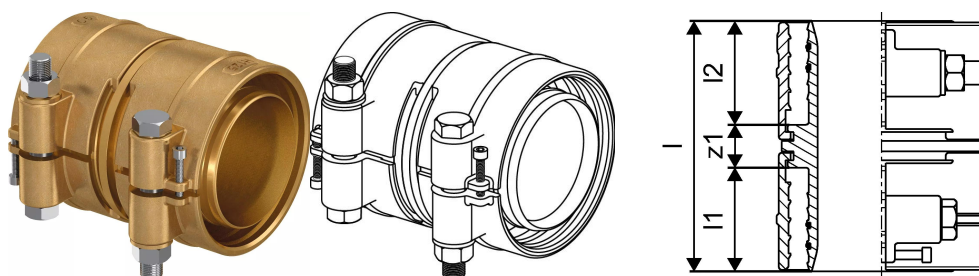

### Información técnica

Item no EAN	4021598130241
Item no GTIN	04021598130241
Item no VVS	087882325
RSK no.	2282485
Item no NRF	8361337
Item no LVI	1938510
Unidad de Medida	pce
Longitud (I)	169 mm
Longitud (I1)	70 mm
Longitud (I2)	70 mm
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328265
Item Unit Height	170 mm
Item Unit Weight	7,66 kg
Item Unit Width	158 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)