


Uponor Ecoflex te Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95 °C o 16 bar/20 °C.
- Fabricado en latón resistente a la descinfeción.

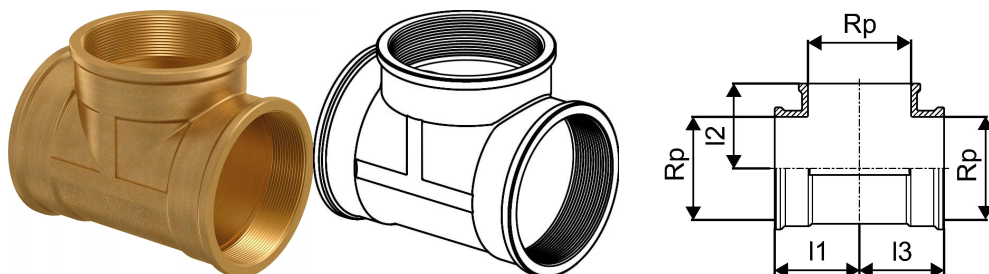

Más información Uponor Ecoflex te

Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descinfecación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Aplicación


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificación

- AENOR.

Uponor Ecoflex te Rp4-Rp4-Rp4

1078367

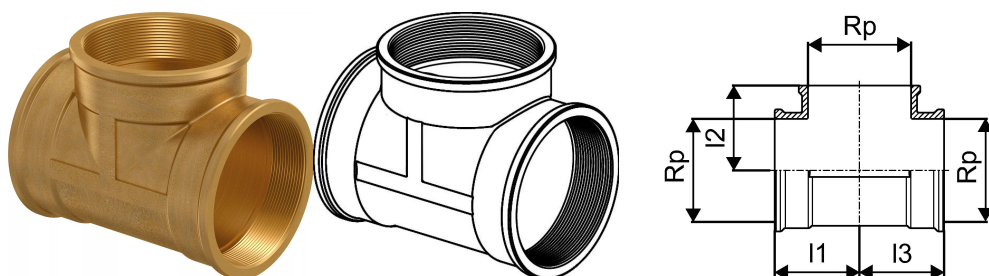

Measurements

Rosca hembra Rp	4
Longitud (I1)	91
Longitud (I2)	91
Longitud (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	183
Longitud de la unidad del artículo	160
Peso unitario del artículo	3,44
Ancho de la unidad del artículo	129
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas
-----------------------------	--

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414900328272
Altura del embalaje PL1	155
Longitud del embalaje PL1	255
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box

Volumen de embalaje PL1	0,007905
Peso del embalaje PL1	3,55
Ancho de embalaje PL1	200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com