


## Uponor Ecoflex brida F100/8-180/Rp4

**1078370**

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95°C.
- Fabricado acero inoxidable.

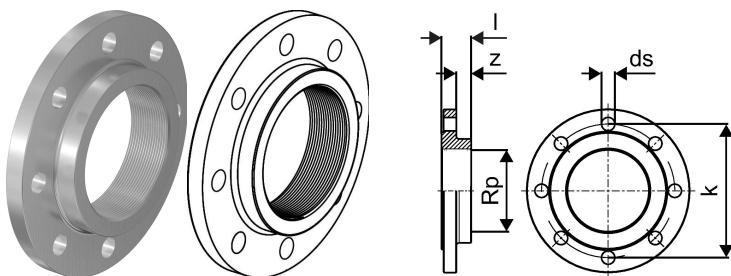

### Más información Uponor Ecoflex brida

#### Especificación

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

#### Aplicación



- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certificación

- AENOR.

## Uponor Ecoflex brida F100/8-180/Rp4

1078370

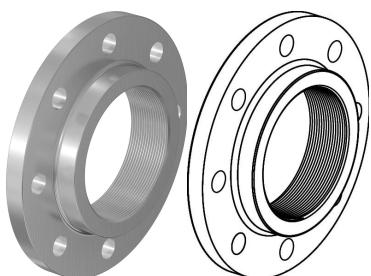

### Measurements

Rosca hembra Rp	4
LONGITUD_L	40
Z Medida k	180
z	20

### Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	220
Peso unitario del artículo	4,62
Ancho de la unidad del artículo	220
Item_UOM	pce

### Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905469543
Altura del embalaje PL1	40
Longitud del embalaje PL1	220
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,001936
Peso del embalaje PL1	4,70

# Ficha técnica del producto

**uponor**

Ancho de embalaje PL1

220

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com