


Uponor Ecoflex brida F100/8-180/Rp4

1078370

- Roscas cónica sin junta tórica.
- Temperatura y presión máx: 10 bar/95°C.
- Fabricado acero inoxidable.

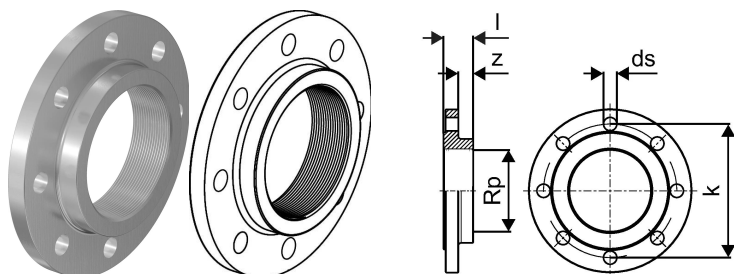

About Uponor Ecoflex brida

Specification

- Accesorios de unión WIPEX resistentes a la corrosión y a la descincificación conforme a norma EN ISO 6509 con tornillo de acero inoxidable.
- Junta tórica para garantizar la estanquidad entre los diferentes accesorios.
- Juego de tornillo y perno hexagonal de acero inoxidable. Tuerca y arandela de latón.
- Diseño de abrazadera pre-abierta mediante soporte plástico para facilitar instalación en diámetros 63-110 mm.

Application


- Gama de accesorios mecánicos para realizar las conexiones en las tuberías de los sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra y Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- AENOR.

Uponor Ecoflex brida F100/8-180/Rp4

1078370

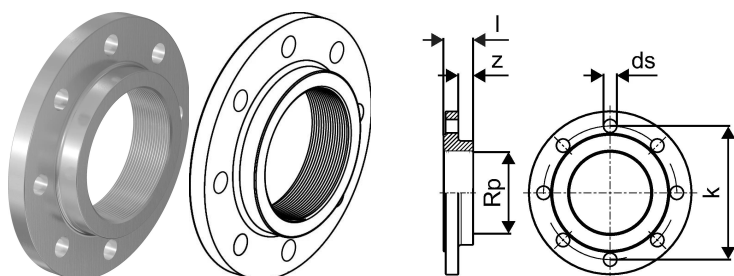

Información técnica

Item no EAN	4021598130296
Item no GTIN	04021598130296
Item no VVS	087844092
RSK no.	2282490
Item no NRF	8361343
Item no LVI	1938515
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	4 inch
Longitud (l)	40 mm
z	20 mm
Z-valor k	180 mm
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905469543
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	4,62 kg
Item Unit Width	220 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com