
Ficha técnica del producto



GF Uponor Multi panel de aislamiento 10X600X1250mm

1084161

- Aislamiento térmico fabricado en XPS 400.
- Con machihembrado en los laterales para facilitar el montaje.
- Conductividad térmica: λ = 0,035 W/mK.
- Clasificación al fuego EN 13501-1: clase E.

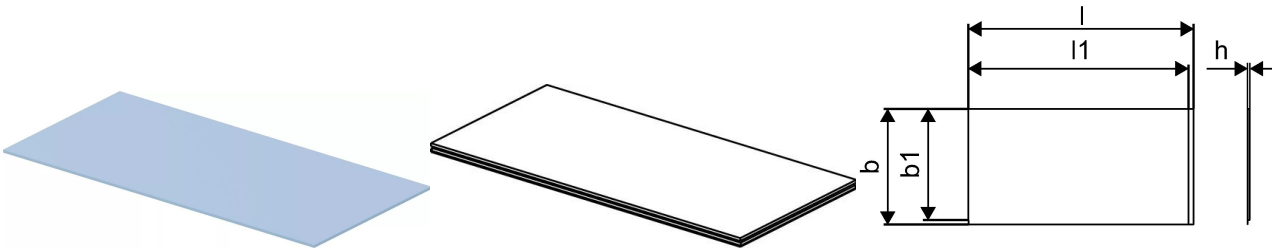

Más información GF Uponor Multi panel de aislamiento

Especificación


- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

GF Uponor Multi panel de aislamiento 10X600X1250mm

1084161

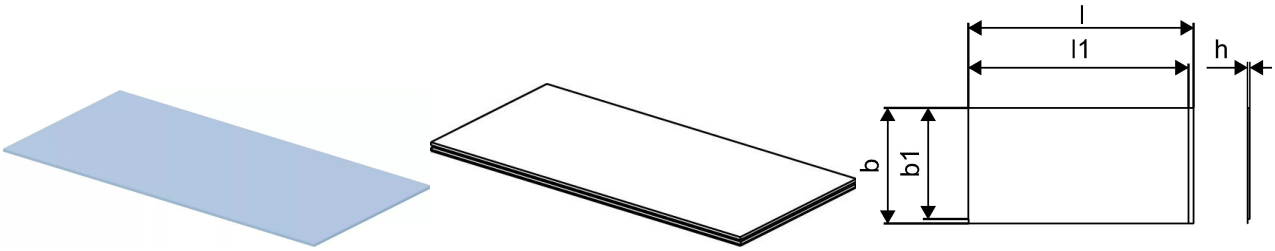

Product code

Item no EAN	4021598147447
Item no GTIN	04021598147447

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	10
Longitud de la unidad del artículo	600
Peso unitario del artículo	0,3
Ancho de la unidad del artículo	1250
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905470082
Embalaje GTIN PL4	06414905500772
Altura del embalaje PL1	400
Altura del embalaje PL4	2400
Longitud del embalaje PL1	1250
Longitud del embalaje PL4	1250
Cantidad de embalaje PL1	30
Cantidad de embalaje PL4	360
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,3
Volumen de embalaje PL4	3,6
Peso del embalaje PL1	9,1
Peso del embalaje PL4	110
Ancho de embalaje PL1	600
Ancho de embalaje PL4	1200

Measurements

Medición Zb	600
Z Medida h	10

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+