


## Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400 10X600X1250mm

### 1084161

- Aislamiento térmico fabricado en XPS 400.
- Con machihembrado en los laterales para facilitar el montaje.
- Conductividad térmica:  $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ .
- Clasificación al fuego EN 13501-1: clase E.

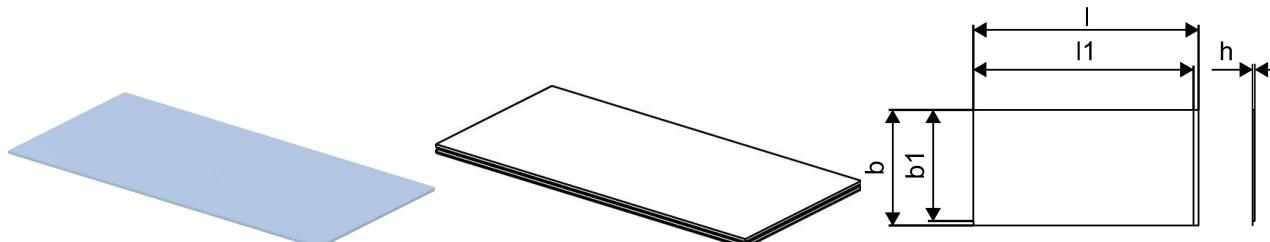

## Más información Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400


### Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

### Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

## Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400 10X600X1250mm 1084161

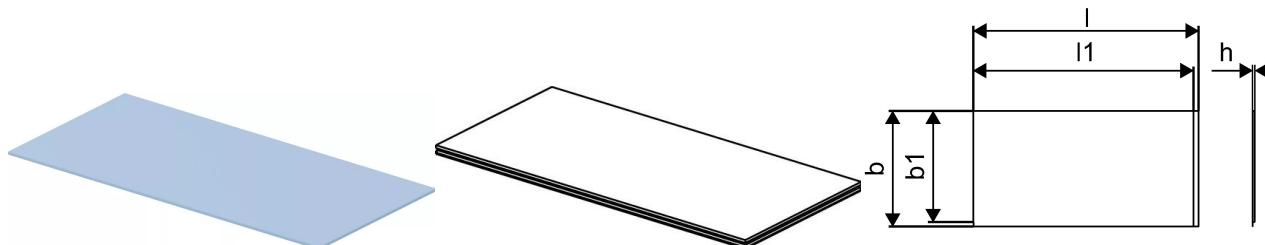

### Product code

Item no EAN 4021598147447

Item no GTIN 04021598147447

### Dimensions

Altura de la unidad del artículo 10

Longitud de la unidad del artículo 600

Peso unitario del artículo 0,3

Ancho de la unidad del artículo 1250

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905470082

Embalaje GTIN PL4 06414905500772

Altura del embalaje PL1 400

Altura del embalaje PL4 2400

Longitud del embalaje PL1 1250

Longitud del embalaje PL4 1250

Cantidad de embalaje PL1 30

Cantidad de embalaje PL4 360

Tipo de embalaje PL1 Base\_Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL1 0,3

Volumen de embalaje PL4 3,6

Peso del embalaje PL1 9,1

Peso del embalaje PL4 110

Ancho de embalaje PL1 600

Ancho de embalaje PL4 1200

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí



### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com