
Ficha técnica del producto



GF Uponor Multi panel de aislamiento 20X600X1250mm

1084207

- Aislamiento térmico fabricado en XPS 400.
- Con machihembrado en los laterales para facilitar el montaje.
- Conductividad térmica: λ = 0,035 W/mK.
- Clasificación al fuego EN 13501-1: clase E.

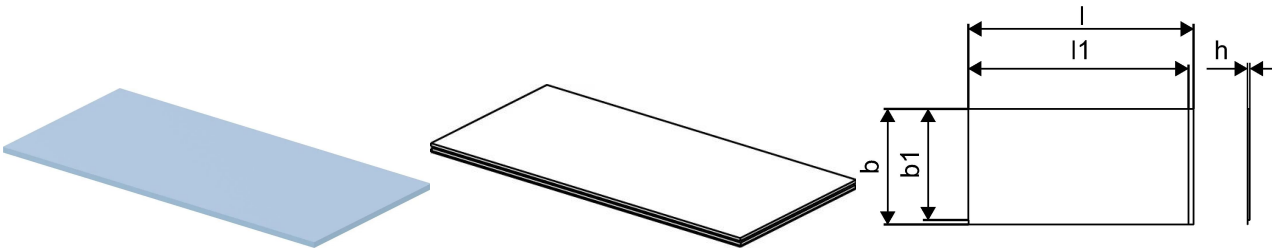

Más información GF Uponor Multi panel de aislamiento

Especificación


- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

GF Uponor Multi panel de aislamiento 20X600X1250mm

1084207

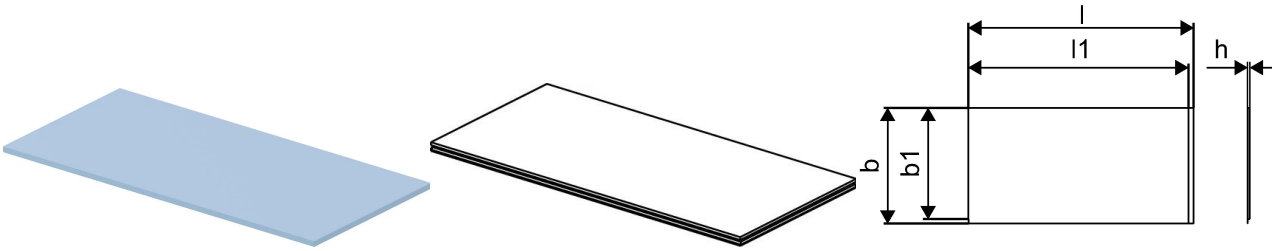

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	4021598147461
Item no GTIN	04021598147461

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	20
Longitud de la unidad del artículo	600
Peso unitario del artículo	0,6
Ancho de la unidad del artículo	1250
Item_UOM	m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905470112
Altura del embalaje PL1	400
Longitud del embalaje PL1	1250
Cantidad de embalaje PL1	15.75
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,3
Peso del embalaje PL1	9,545
Ancho de embalaje PL1	600

Measurements

Medición Zb	600
Z Medida h	20

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+