


Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400 20X600X1250mm

1084207

- Aislamiento térmico fabricado en XPS 400.
- Con machihembrado en los laterales para facilitar el montaje.
- Conductividad térmica: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$.
- Clasificación al fuego EN 13501-1: clase E.

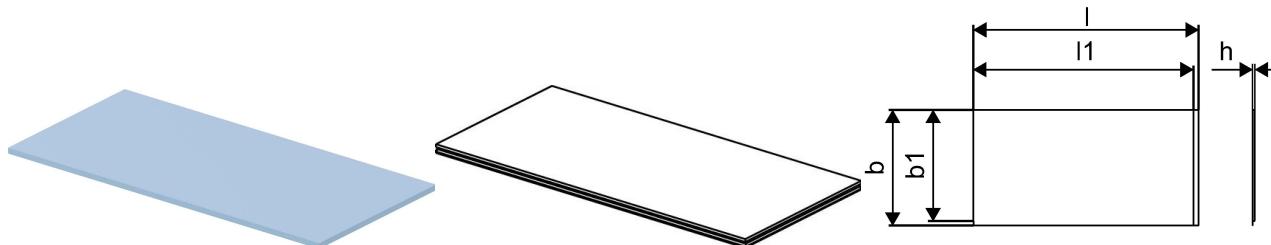

Más información Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400


Especificación

- Accesorios y componentes para la instalación de suelo radiante en sistemas múltiples

Aplicación

- Sistemas radiantes de calefacción y refrigeración

Uponor Multi panel de aislamiento XPS 400 20X600X1250mm 1084207

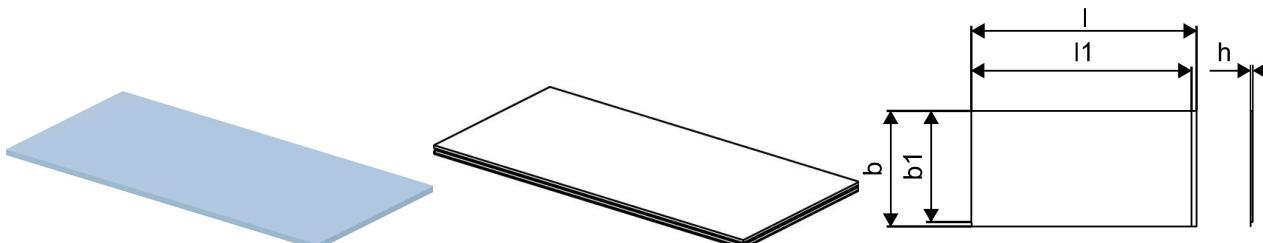

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 4021598147461

Item no GTIN 04021598147461

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 20

Longitud de la unidad del artículo 600

Peso unitario del artículo 0,6

Ancho de la unidad del artículo 1250

Item_UOM m2

Packaging

Embalaje GTIN PL1 06414905470112

Altura del embalaje PL1 400

Longitud del embalaje PL1 1250

Cantidad de embalaje PL1 15.75

Tipo de embalaje PL1 Base_Box

Volumen de embalaje PL1 0,3

Peso del embalaje PL1 9,545

Ancho de embalaje PL1 600

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com