


Uponor Ecoflex registro de inspección 2x250-6x140/175/200

1084576

- Arqueta de conexión.
- Fabricada en PE con aislamiento y entradas para diferentes diámetros de tuberías.
- Modelos en T y X disponibles.
- Permite el tráfico rodado hasta 500 kg, pudiendo incrementarse con instalaciones especiales.

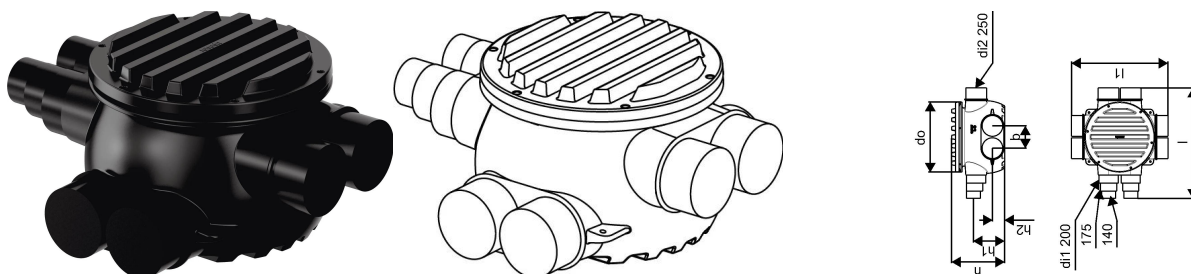

Más información Uponor Ecoflex registro de inspección

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación



- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex registro de inspección 2x250-6x140/175/200

1084576

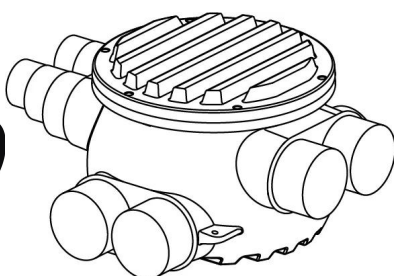

Measurements

Diámetro_interior_di	760
LONGITUD_L	1652
Longitud (l1)	1486
Diámetro exterior_do	940
Medición Zb	300
Z Medida h	725
Z Medida h1	420
Z Medida h2	165

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	725
Longitud de la unidad del artículo	1451
Peso unitario del artículo	53
Ancho de la unidad del artículo	1632
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL4 06414905500932

Altura del embalaje PL4	740
Longitud del embalaje PL4	1451
Cantidad de embalaje PL4	1
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL4	1,75234368
Peso del embalaje PL4	68
Ancho de embalaje PL4	1632

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi