Uponor Klett Autofijación panel G rollo G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788

- Rollo de panel.

About Uponor Klett Autofijación panel G rollo

Specification

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Application

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Certification

-AENOR.
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Autofijación panel G rollo G EPS DES WLS032 25-2mm 10x1m

1085788

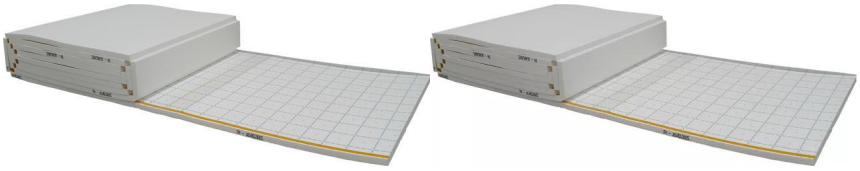

Información técnica

Unidad de Medida	m2
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL4	80

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com