


## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9xG3/4 Euro

1085951

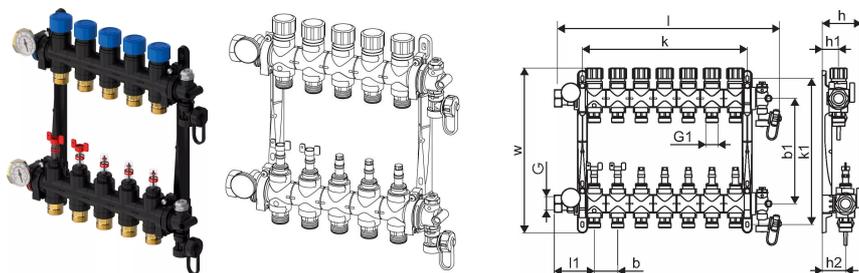

### About Uponor Vario M colector con caudalímetro FM

#### Specification


- Colectores para climatización.
- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

#### Application

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores hembra FT 30x1,5

## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 9xG3/4 Euro

1085951

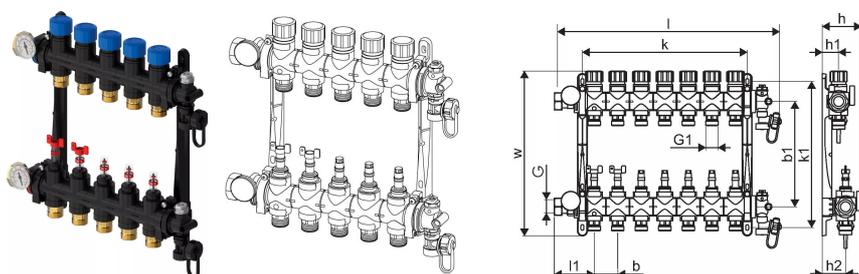

### Información técnica

Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	570 mm
Longitud (l1)	85 mm
Z-valor k	362 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor b1	225 mm
Z-valor h	83 mm
Z-valor h1	34 mm
Z-valor h2	49 mm
Z-valor k1	312 mm
Z-valor w	353 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	54

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)