


## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11xG3/4 Euro

1086250

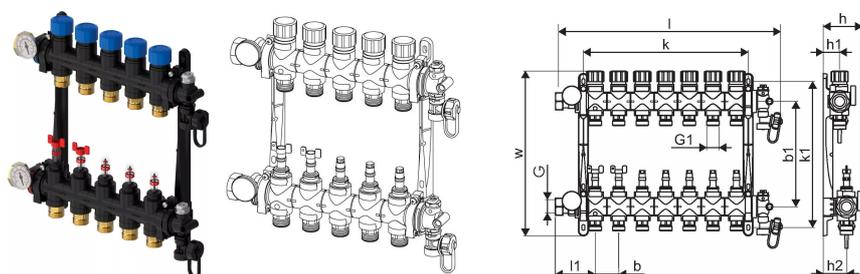

### Más información Uponor Vario M colector con caudalímetro FM

#### Especificación


- Colectores para climatización.
- '- Con caudalímetros.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Colector de retorno con tapones.
- Colector con purgadores manuales, válvulas de llenado y vaciado, tanto en el colector de impulsión como en el de retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.
- Opcional purgador automático 1089591.

#### Aplicación

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. Presión: 6 bar a 60 °C.
- Combinable con actuadores hembra FT 30x1,5

## Uponor Vario M colector con caudalímetro FM 11xG3/4 Euro

1086250

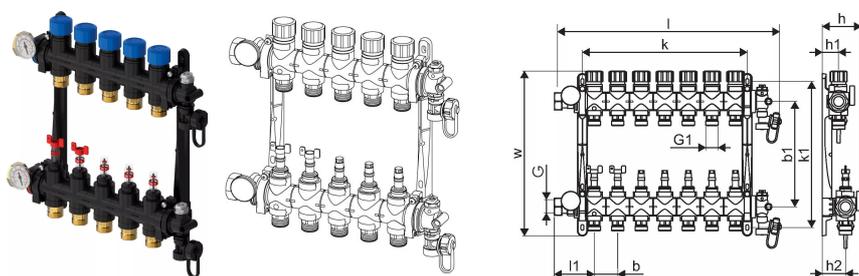

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)