
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 20+25+32/140

1086838

- Para 4 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

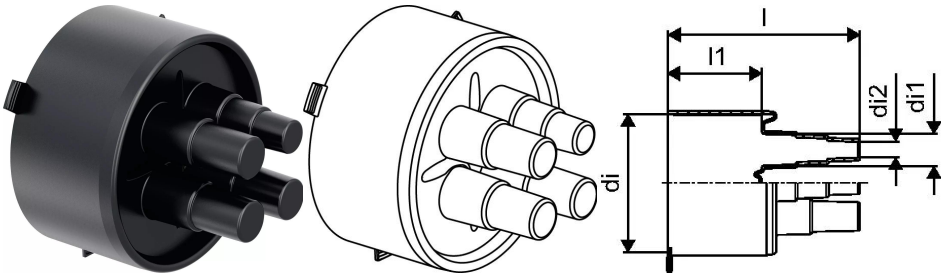

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 20+25+32/140

1086838

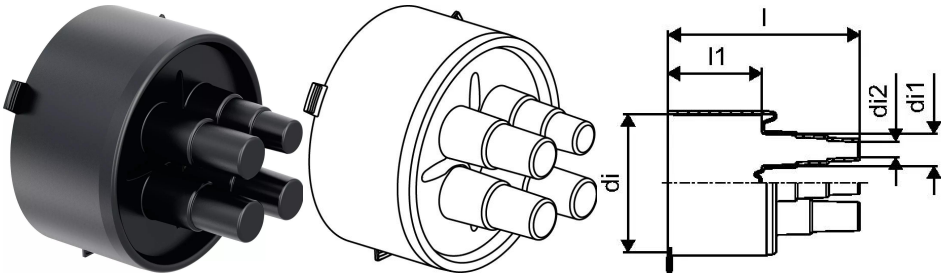

Measurements

Diámetro_interior_di	140
Diámetro_interior_di1	32
Diámetro_interior_di2	20
LONGITUD_L	184
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905210015
Item no GF	35001086838
Item no GTIN	06414905210015
Item no LVI	3010123
Item no RSK	2282717
Item no VVS	087856830

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	138
Longitud de la unidad del artículo	184
Peso unitario del artículo	0,4
Ancho de la unidad del artículo	138
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905284399
Altura del embalaje PL1	140
Longitud del embalaje PL1	200
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag
Volumen de embalaje PL1	0,00392

Peso del embalaje PL1	0,42
Ancho de embalaje PL1	140

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+