Ficha técnica del producto




GF Uponor Smatrix Base termostato empotrable RAL9016

1086973

- Medida de temperatura operativa percibida
- Diseñado para instalación empotrada en pared, incluyendo marco.
- Pueden usarse diferentes marcos.
- Protección: IP30.
- Color: blanco brillante.

- Funciones:
- Indicación de demanda de calefacción/refrigeración.
- Interruptor DIP para habilitar/deshabilitar la función del temporizador si el temporizador está instalado.

- Contenido:
- Uponor Smatrix Base termostato a ras T-144 Bus.
- Material de montaje.
- Marco exterior.

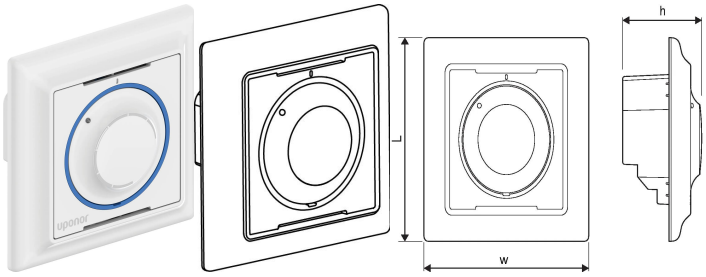

Más información GF Uponor Smatrix Base termostato empotrable

Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

Aplicación


- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certificación

- CE

GF Uponor Smatrix Base termostato empotrable RAL9016

1086973

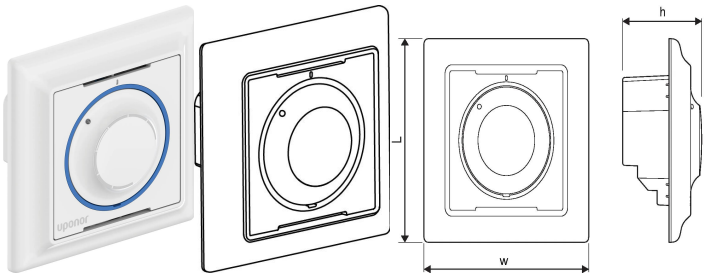

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	40
Longitud de la unidad del artículo	85
Peso unitario del artículo	0,067
Ancho de la unidad del artículo	90
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	85
Z Medida h	40
Medición Z w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905284450
Embalaje GTIN PL3	06414905284467
Embalaje GTIN PL4	06414905630400
Altura del embalaje PL1	50

Altura del embalaje PL3	300
Altura del embalaje PL4	1500
Longitud del embalaje PL1	105
Longitud del embalaje PL3	400
Longitud del embalaje PL4	1200
Cantidad de embalaje PL1	1
Cantidad de embalaje PL3	60
Cantidad de embalaje PL4	1440
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Tipo de embalaje PL3	Box
Tipo de embalaje PL4	Pallet
Volumen de embalaje PL1	0,0004725
Volumen de embalaje PL3	0,036
Volumen de embalaje PL4	1,44
Peso del embalaje PL1	0,094
Peso del embalaje PL3	10,8
Peso del embalaje PL4	284,2
Ancho de embalaje PL1	90
Ancho de embalaje PL3	300
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+