Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- 6 bar a 70 °C.

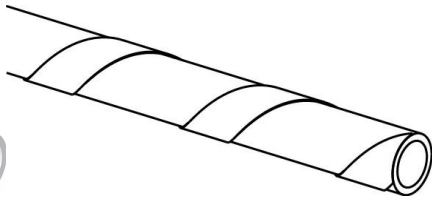

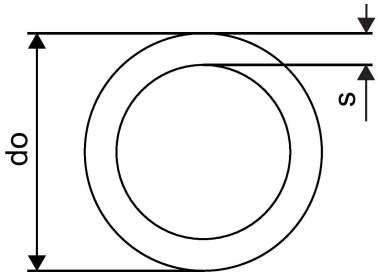

About Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specification

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tuberia con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Application

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Certification

-AENOR.
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

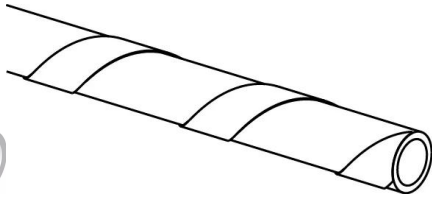

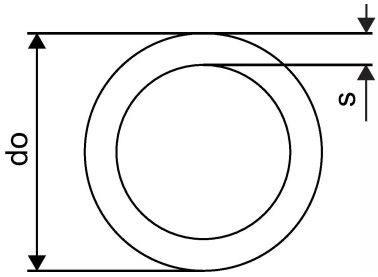

Información técnica

Unidad de Medida	m
Item no NRF	8361312
Packaging Quantity PL3	240
Packaging Quantity PL4	1200

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com