# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Smatrix Base termotato dig.+HR


## 1087813

- Muestra la temperatura operativa percibida y la humedad relativa.
- Certificación EU-BAC.
- Protección: IP30.
- Color: blanco RAL9016.

- Funciones:
- Indicación demanda calefacción o refrigeración.
- Indicación límite RH.
- Indicación modo confort/ECO.
- Ajuste modo ECO.
- Cambio manual calefacción/refrigeración.
- Función de refrigeración (habitación por habitación).
- Muestra grados Celsius o Fahrenheit.
- Modos de funcionamiento: temperatura ambiente (RT), con sonda de suelo máx/mín (RFT), sonda remota (RS), sonda remota exterior (RO).
- Calibración de temperatura.
- Opcional: se puede conectar la sonda de suelo.

- Contenido:
- Uponor Smatrix Base termostato D+RH Style T-149 Bus.
- Conformidad CE/EAC.
- Material de montaje.

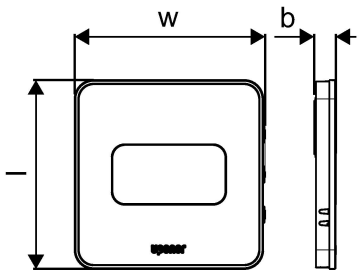

# Más información GF Uponor Smatrix Base termotato dig.+HR

## Especificación

- Hasta 4 unidades base en un sistema.
- Tensión de funcionamiento: 230V.
- La tecnología de autoequilibrado optimiza el consumo de energía y el grado de confort.
- Control eléctrico.
- Cada unidad base soporta hasta 6 termostatos de habitación y 8 actuadores (24V).
- Transmisiones de bomba y caldera.
- Válvula y ejercicio de bombeo.
- Control de humedad relativa.
- Diferentes opciones de cableado (en cadena/estrella).
- Instalación con cable Bus de 4 hilos.
- Protocolo de comunicación: Bus serie RS485.
- Máx. entrada de potencia por actuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acceso local (Wi-Fi) o acceso remoto (se requiere conexión a Internet) a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Punto temporal de acceso Wi-Fi para acceso directo (si no se dispone de Wi-Fi local) (con R-208).
- Integración en entornos Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (con R-208).
- Control multi-hogar (con R-208).
- Acceso de terceros para soporte remoto (se requiere permiso del usuario) (con R-208).
- Análisis de tendencias de la historia a través de la aplicación Uponor Smatrix Pulse (con R-208).
- Programación (con R-208).
- Configuraciones de confort (con R-208).
- Análisis de suministro (con R-208).

## Aplicación

- Control de temperatura ambiente por cable para calefacción y refrigeración radiante.
- Rango de punto de ajuste: +5°C ... +35 °C.


## Certificación

- CE

# GF Uponor Smatrix Base termotato dig.+HR

## 1087813

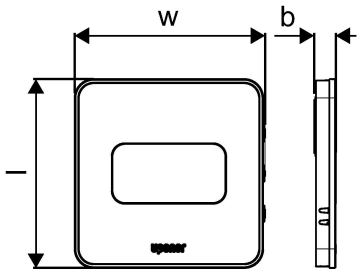


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598149809 |
| Item no GF | 35001087813 |
| Item no GTIN | 04021598149809 |
| Item no LVI | 2025243 |
| Item no NOBB | 51974315 |
| Item no NRF | 8361247 |
| Item no RSK | 2987813 |
| Item no VVS | 466253060 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 10 |
| Longitud de la unidad del artículo | 80 |
| Peso unitario del artículo | 0,057 |
| Ancho de la unidad del artículo | 80 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGITUD_L | 80 |
| Z Medida h | 10 |
| Medición Z w | 80 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414900570350 |
| Embalaje GTIN PL3 | 06414900570343 |
| Embalaje GTIN PL4 | 06414900570336 |
| Altura del embalaje PL1 | 20 |
| Altura del embalaje PL3 | 200 |
| Altura del embalaje PL4 | 950 |

| | |
|---|---|
| Longitud del embalaje PL1 | 100 |
| Longitud del embalaje PL3 | 400 |
| Longitud del embalaje PL4 | 1200 |
| Material de embalaje (número) PL1 | 20 |
| Material de embalaje (número) PL3 | 20 |
| Material de embalaje (corto) PL1 | PAP_C |
| Material de embalaje (corto) PL3 | PAP_C |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Cantidad de embalaje PL3 | 90 |
| Cantidad de embalaje PL4 | 2880 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalaje PL3 | Box |
| Tipo de embalaje PL4 | Pallet |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00018 |
| Volumen de embalaje PL3 | 0,024 |
| Volumen de embalaje PL4 | 0,912 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,083 |
| Peso del embalaje PL3 | 7,890 |
| Peso del embalaje PL4 | 264,98 |
| Ancho de embalaje PL1 | 90 |
| Ancho de embalaje PL3 | 300 |
| Ancho de embalaje PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+