
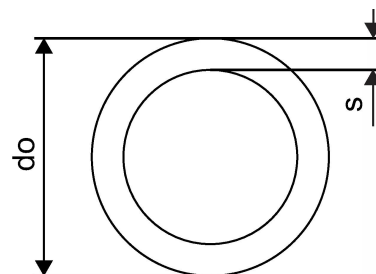


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

- 6 bar a 70 °C.

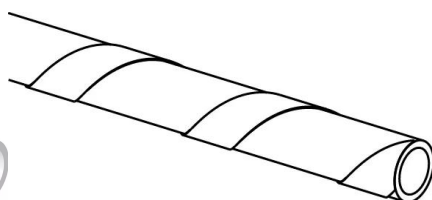

About Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specification

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Application



- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Certification

- AENOR.
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 240m

1088479

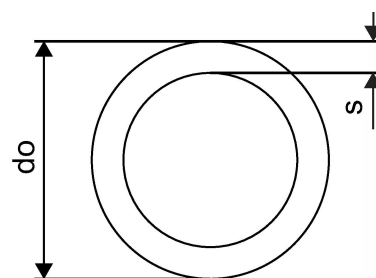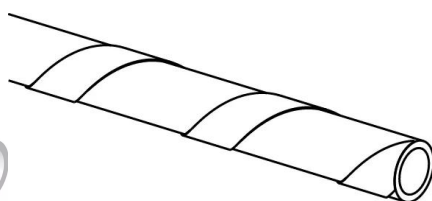

Información técnica

Item no EAN	6414905238262
Item no GTIN	06414905238262
Item no NRF	8361274
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 3	240
Cantidad de envases 4	1440
Packaging GTIN PL3	06414905285938
Packaging GTIN PL4	06414905285945
Item Unit Height	14 mm
Item Unit Weight	0,09 kg
Item Unit Width	14 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com