


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

- Tubería para instalaciones de climatización por suelo radiante fabricadas en PEX-a.
- Certificado AENOR según UNE-EN ISO 15875 para diámetro 16x2,0 mm. Con barrera antidiifusión de oxígeno según DIN 4726.
- Clase de aplicación 4/5.
- Presión de diseño 6 bar a 80 °C.

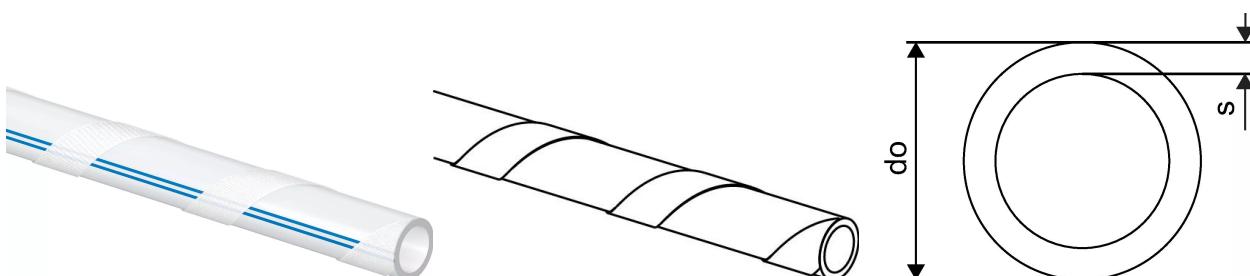

Más información Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Especificación


- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

Aplicación

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

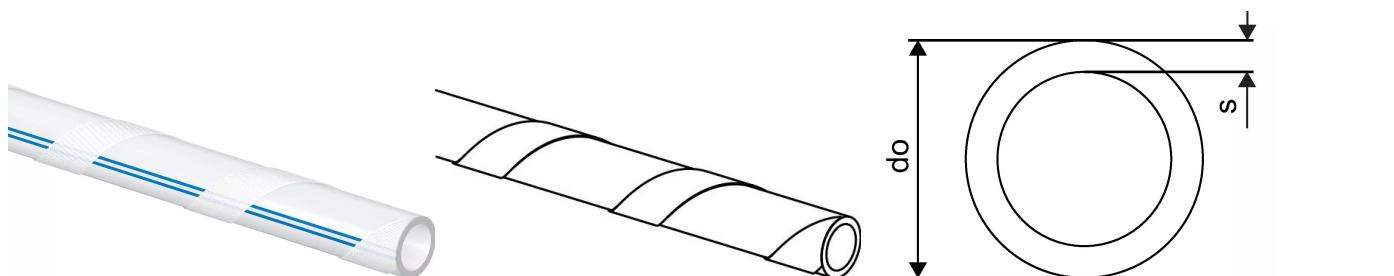

Product code

Item no EAN 6414905238279

Item no GTIN 06414905238279

Item no NRF 8361275

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo 14

Longitud de la unidad del artículo 1000

Peso unitario del artículo 0,093

Ancho de la unidad del artículo 14

Item_UOM m

Measurements

Diámetro exterior_do 14

Espesor de pared_s 2

Packaging

Embalaje GTIN PL3 06414905285952

Embalaje GTIN PL4 06414905285969

Altura del embalaje PL3 780

Altura del embalaje PL4 800

Longitud del embalaje PL3 780

Longitud del embalaje PL4 1200

Cantidad de embalaje PL3 640

Cantidad de embalaje PL4 1280

Tipo de embalaje PL3 Box

Tipo de embalaje PL4 Pallet

Volumen de embalaje PL3 0,352872

Volumen de embalaje PL4 0,768

Peso del embalaje PL3 60,115

Peso del embalaje PL4 145,23

Ancho de embalaje PL3	580
Ancho de embalaje PL4	800

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com