
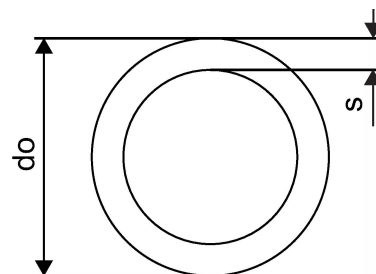


## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

- 6 bar a 70 °C.

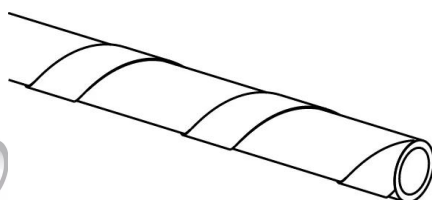

### About Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

#### Specification

- El panel Klett Autofijación Neorol G consiste en un panel de EPS, que en la parte superior incorpora un tejido para la fijación de la tubería con microconos, de acuerdo con la norma EN 13163 y DIN 4108-10.
- Certificado por AENOR.
- EN 13501-1 clasificación de fuego: Clase E.
- Inflamabilidad estándar, clase de material de construcción B2, conforme a DIN 4102.
- Con cinta autoadhesiva a lo largo.
- La lámina de tejido, en el panel, tiene impresa un patrón con cuadrícula de 100x100 mm.

#### Application



- Calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Para usar con soleras a base de cemento y anhidrita.

#### Certification

- AENOR.
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 14x2,0 640m

1088480

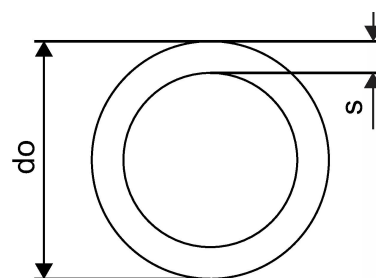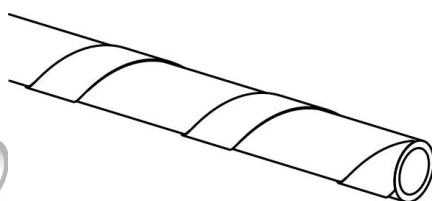

### Información técnica

Item no EAN	6414905238279
Item no GTIN	06414905238279
Item no NRF	8361275
Unidad de Medida	m
Cantidad de envases 3	640
Cantidad de envases 4	1280
Packaging GTIN PL3	06414905285952
Packaging GTIN PL4	06414905285969
Item Unit Height	14 mm
Item Unit Weight	0,093 kg
Item Unit Width	14 mm

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)