
Ficha técnica del producto



GF Uponor Ecoflex tapón terminal 75+90/250

1088979

- Para 2 tubos de servicio.
- Protege al aislamiento contra la humedad.
- Estanco hasta 0,3 bar.
- Incluye EPDM tapón terminal, junta de estanqueidad y brida de acero inoxidable.

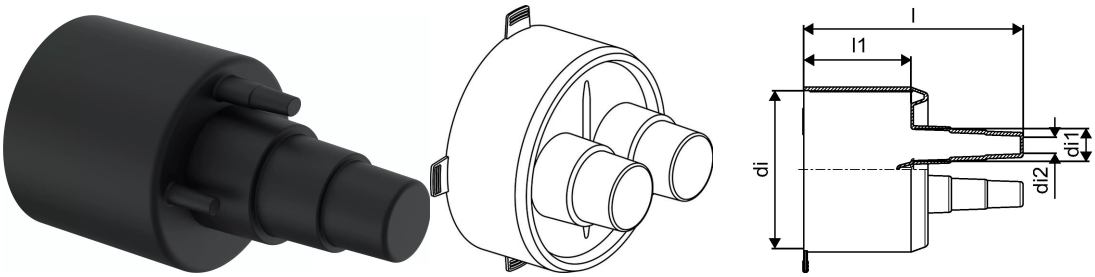

Más información GF Uponor Ecoflex tapón terminal

Especificación

- Todos los accesorios son resistentes a la corrosión.

Aplicación


- Los accesorios Ecoflex están diseñados para completar todas las conexiones necesarias en las instalaciones.

Certificación

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

GF Uponor Ecoflex tapón terminal 75+90/250

1088979

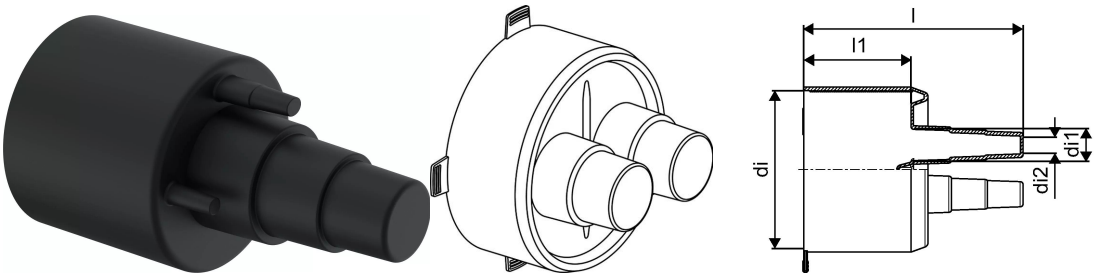

Measurements

Diámetro_interior_di	250
Diámetro_interior_di1	90
Diámetro_interior_di2	75
LONGITUD_L	194
Longitud (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	150
Longitud de la unidad del artículo	250
Peso unitario del artículo	0,8
Ancho de la unidad del artículo	250
Item_UOM	pce

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905285990
Altura del embalaje PL1	150
Longitud del embalaje PL1	250
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Plastic_Bag

Volumen de embalaje PL1	0,009375
Peso del embalaje PL1	0,807
Ancho de embalaje PL1	250

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+