Ficha técnica del producto



GF Uponor Base flexiboard 8x 230V


1089087

- soporta hasta 8 termostatos (230V)
- soporta hasta 12 actuadores (230V)
- selector de canal giratorio para una rápida asignación del actuador
- protección de sobrecarga
- potencia: 10VA
- clase de protección: IP40

- Que consiste en:
- Tablero flexible Uponor Base X-26 8X
- material de montaje





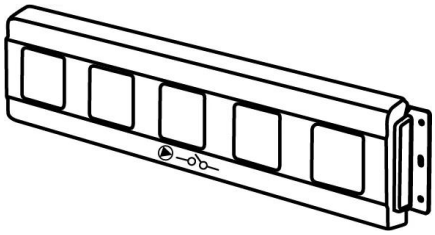

Más información GF Uponor Base flexiboard

Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Aplicación

- Control cableado

Certificación


- CE

GF Uponor Base flexiboard 8x 230V

1089087





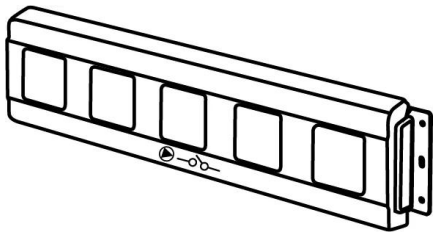

Product code

Item no EAN	6414905213146
Item no GTIN	06414905213146
Item no NRF	8361277
Reemplazo de artículo 1	1162969

Dimensiones

Altura de la unidad del artículo	90
Longitud de la unidad del artículo	368
Peso unitario del artículo	0,8
Ancho de la unidad del artículo	65
Item_UOM	pce

Measurements

LONGITUD_L	368
Z Medida h	90
Medición Z w	65

Status

MTO (longer delivery times)	Artículo disponible bajo pedido, plazo de entrega mínimo 2 semanas

Packaging

Embalaje GTIN PL1	06414905267910
Altura del embalaje PL1	100
Longitud del embalaje PL1	390
Material de embalaje (número) PL1	21
Material de embalaje (corto) PL1	PAP
Cantidad de embalaje PL1	1
Tipo de embalaje PL1	Base_Box
Volumen de embalaje PL1	0,00273

Peso del embalaje PL1	0,9
Ancho de embalaje PL1	70

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es

+GF+