# Ficha técnica del producto



# GF Uponor Base flexiboard con control a bomba 8x 230V


## 1089088

- soporta hasta 8 termostatos (230V)
- soporta hasta 12 actuadores (230V)
- selector de canal giratorio para una rápida asignación del actuador
- relé bomba 2A (230V)
- protección de sobrecarga
- potencia: 10VA
- clase de protección: IP40

- Que consiste en:
- Tablero flexible Uponor Base con lógica de bomba X-27 8X
- material de montaje





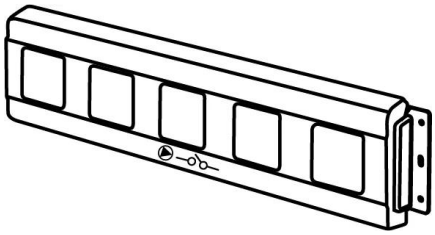

## Más información GF Uponor Base flexiboard con control a bomba

### Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

### Aplicación

- Control cableado

### Certificación


- CE

# GF Uponor Base flexiboard con control a bomba 8x 230V

## 1089088





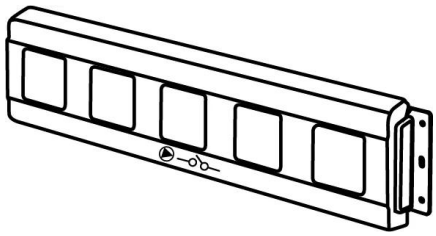

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905213153 |
| Item no GTIN | 06414905213153 |
| Reemplazo de artículo 1 | 1162969 |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura de la unidad del artículo | 90 |
| Longitud de la unidad del artículo | 368 |
| Peso unitario del artículo | 0,8 |
| Ancho de la unidad del artículo | 65 |
| Item_UOM | pce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGITUD_L | 368 |
| Z Medida h | 90 |
| Medición Z w | 65 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaje GTIN PL1 | 06414905267927 |
| Altura del embalaje PL1 | 100 |
| Longitud del embalaje PL1 | 390 |
| Material de embalaje (número) PL1 | 21 |
| Material de embalaje (corto) PL1 | PAP |
| Cantidad de embalaje PL1 | 1 |
| Tipo de embalaje PL1 | Base_Box |
| Volumen de embalaje PL1 | 0,00273 |
| Peso del embalaje PL1 | 0,9 |
| Ancho de embalaje PL1 | 70 |

## Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor España**

Avda. Leonardo da Vinci, Parque Empresarial La Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/es-es


+GF+