


Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27 8x 230V

1089088

- soporta hasta 8 termostatos (230V)
- soporta hasta 12 actuadores (230V)
- selector de canal giratorio para una rápida asignación del actuador
- relé bomba 2A (230V)
- protección de sobrecarga
- potencia: 10VA
- clase de protección: IP40

Que consiste en:

- Tablero flexible Uponor Base con lógica de bomba X-27 8X
- material de montaje

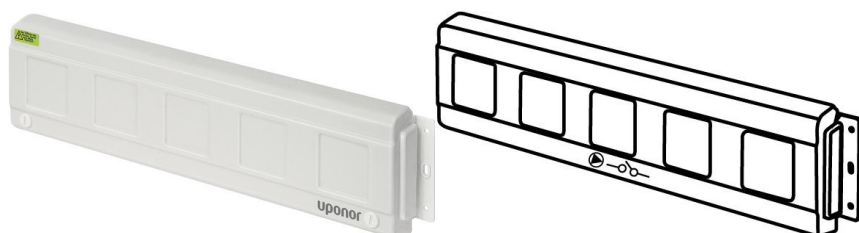

About Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27

Specification

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.

Application


- Control cableado

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27 8x 230V

1089088

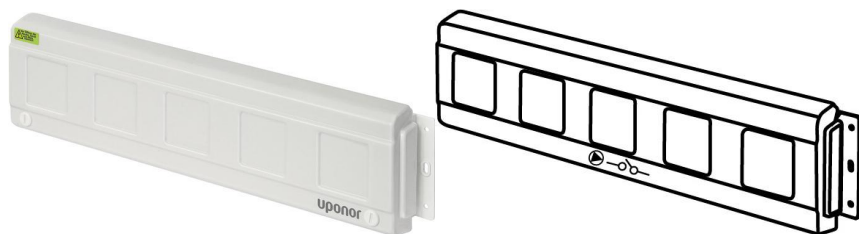

Información técnica

Item no EAN	6414905213153
Item no GTIN	06414905213153
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	368 mm
Z-valor h	90 mm
Z-valor w	65 mm
Cantidad de envases 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267927
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	0,8 kg
Item Unit Width	65 mm

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com