


## Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27 8x 230V

### 1089088

- soporta hasta 8 termostatos (230V)
- soporta hasta 12 actuadores (230V)
- selector de canal giratorio para una rápida asignación del actuador
- relé bomba 2A (230V)
- protección de sobrecarga
- potencia: 10VA
- clase de protección: IP40

Que consiste en:

- Tablero flexible Uponor Base con lógica de bomba X-27 8X
- material de montaje

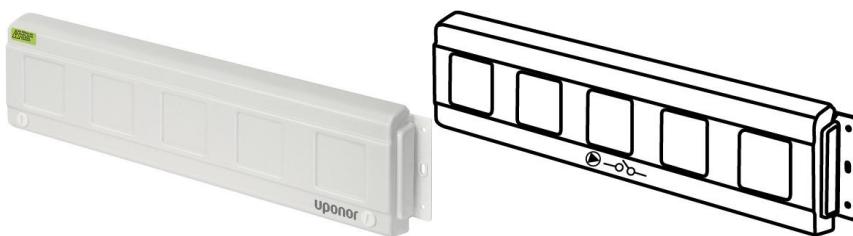

## Más información Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27

### Especificación

- Control cableado 230V.
- Control on/off. Sencilla integración.
- Opcional: Control a bomba.


### Aplicación

- Control cableado

### Certificación

- CE

## Uponor Base flexiboard con control a bomba X-27 8x 230V 1089088

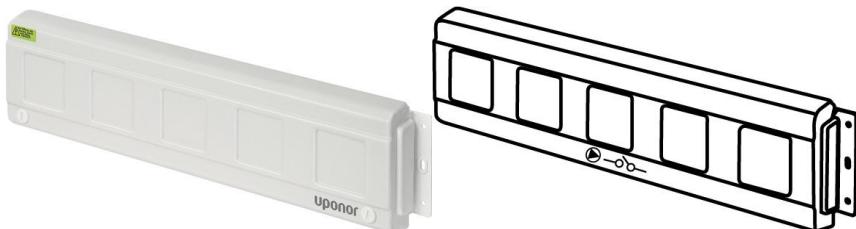

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E servicioalcliente@uponor.com